# Műszaki adatlap

## Kábelösszekötő karmantyú

## Cikkszám: 2022060



Védettség IP54, Névleges feszültség 660 V. Az összekötő karmantyúk a VDE szabvány értelmében csak rögzített toldásokhoz használhatók.
117/2,5 VDE / PG 16: 2,5 mm² névleges keresztmetszet, ötpólusú, 2,5 mm² kapocsbetét és kábelbevezetők húzásmentesítéssel 9-14 mm-es kábelátmérőhöz.
117/6 VDE / PG 21: 6 mm² névleges keresztmetszet, ötpólusú 6 mm²-es kapocsbetét és kábelbevezetők húzásmentesítéssel 12-18 mm-es kábelátmérőhöz.

117/6 VDE: névleges keresztmetszet:  mm², ötpólusú 6 mm²-es kapocsbetéttel és húzásmentesítéssel ellátott kábelbevezetéssel, méret: Pg 21 - 12-18 mm kábelátmérőhöz.
5-pólusú kapocsbetét 6 mm³

HALOGEN FREE | IP 54 | 2,5 mm² | 6 mm² | Pg | 660 V | 5

**PS** polisztirol

## Törzsadatok


| | |
|---|---|
| Cikkszám | 2022060 |
| Típus | 117 5x6 |
| 1. megnevezés | kábelösszekötő karmantyú |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 6mm2 |
| Szín | világosszürke; RAL 7035 |
| Anyag | polisztirol |
| Legkisebb eladási egység | 5 |
| mennyiségegység | Darab |
| Súly | 8,306 kg |
| Súlymértékegység | kg/100 darab |
| CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,2342 kg CO2e / 1 Darab |

# Műszaki adatlap

## Kábelösszekötő karmantyú

## Cikkszám: 2022060

### Méretek

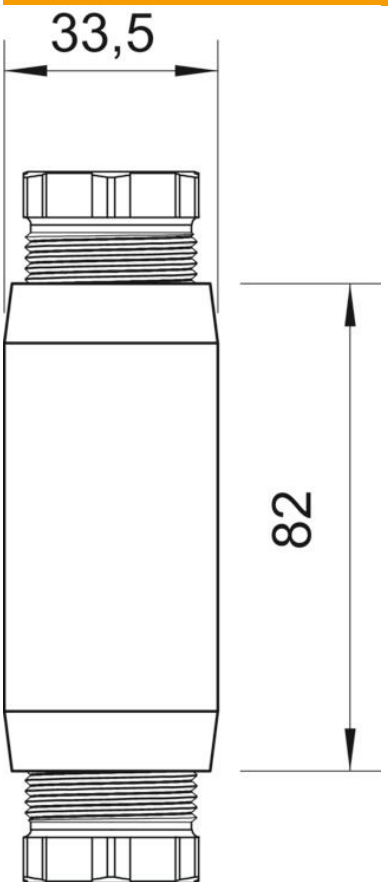


| | |
|---|---|
| D méret | 33,5 mm |
| L méret | 82 mm |

### Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkezik. | Pg 21 |
| Halogénmentes | igen |
| Névleges feszültség | 660 V |
| ROHS-konform | igen |
| Ütésálló | igen |
| Védettség | IP54 |