Műszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, világosszürke

Cikkszám: 2022338



Tömszelence metrikus csatlakozómenettel kalapos-anyás kivitelben, leágazódobozokhoz, készülékházakhoz, elosztódobozokhoz normál és ipari területeken. Húzásmentesítővel és integrált tömítőgyűrűvel, MSZ EN 6244 szerint bevizsgálva. IP68 védettségi szint. -20°C és +65°C között használható.
D oszlop: tömítési mérettartomány, melynél a VDE 0619 szerint a húzásmentesítés nem követelmény.
D2 oszlop: tömítési tartomány, beleértve a VDE 0619 szerinti húzásmentesítést és elfordulás elleni védelmet.

650° HALOGEN FREE UV RESISTANT CE UK CA

PA poliamid

Törzsadatok


Cikkszám	2022338
Típus	V-TEC M12 LGR
1. megnevezés	tömszelence
2. megnevezés	metrikus
Gyártó	OBO
Méret	M12
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	poliamid
Legkisebb eladási egység	50
mennyiségegység	Darab
Súly	0,36 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,0267 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, világosszürke

Cikkszám: 2022338

Méretek

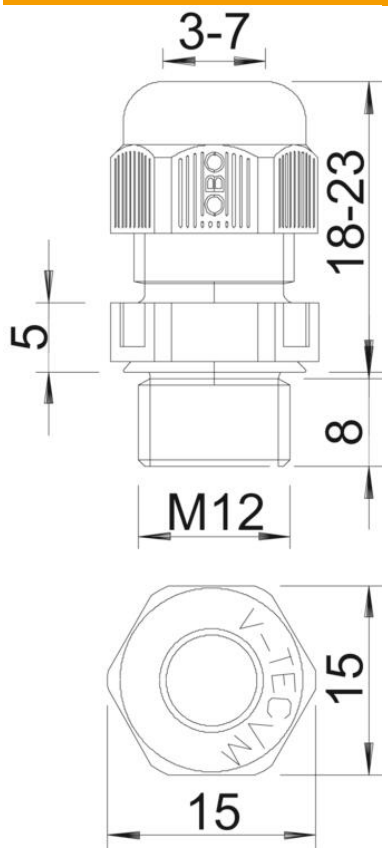

L max.	23 mm
L min.	18 mm
L1 méret	8 mm
L2 méret	5 mm
L3 méret	12,6 mm
L4 méret	7 mm

Műszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, világosszürke

Cikkszám: 2022338

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Kivitel	egyenes
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	6,5 mm
D tömítési tartomány min.	2,5 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
Menet	M12 x 1,5
Csavarmenet típusa	metrikus
Üvegszállal erősített	nem
Halogénmentes	igen
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
ROHS-konform	igen
Ütésálló	nem
Kulcsnyílás	15
Védettség	IP68
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Húzásment. és elcsavarás elleni védelem D2 max.	6,5 mm
Húzásment. és elfordulás elleni védelem D2 min.	3 mm
Húzás-tehermentesítési lehetőség	igen