

Muszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, világosszürke

Cikkszám: 2022486



Tömszelence metrikus csatlakozómenettel kalapos-anyás kivitelben, leágazódobozokhoz, készülékházakhoz, elosztódobozokhoz normál és ipari területeken. Húzásmentesítővel és integrált tömítőgyűrűvel, MSZ EN 6244 szerint bevizsgálva. IP68 védelemben. -20°C és +65°C között használható. D oszlop: tömítési mérettartomány, melynél a VDE 0619 szerint a húzásmentesítés nem követelmény. D2 oszlop: tömítési tartomány, beleértve a VDE 0619 szerinti húzásmentesítést és elfordulás elleni védelmet.



PA poliamid

Törzsadatok

| | |
|---|--------------------------------------|
| Cikkszám | 2022486 |
| Típus | V-TEC M50 LGR |
| 1. megnevezés | tömszelence |
| 2. megnevezés | metrikus |
| Gyártó | OBO |
| Méret | M50 |
| Szín | világosszürke; RAL 7035 |
| Anyag | poliamid |
| Legkisebb eladási egység | 5 |
| mennyiségegység | Darab |
| Súly | 9,2 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 darab |
| CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,463 kg CO ₂ e / 1 Darab |


Muszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, világosszürke

Cikkszám: 2022486



Méreték

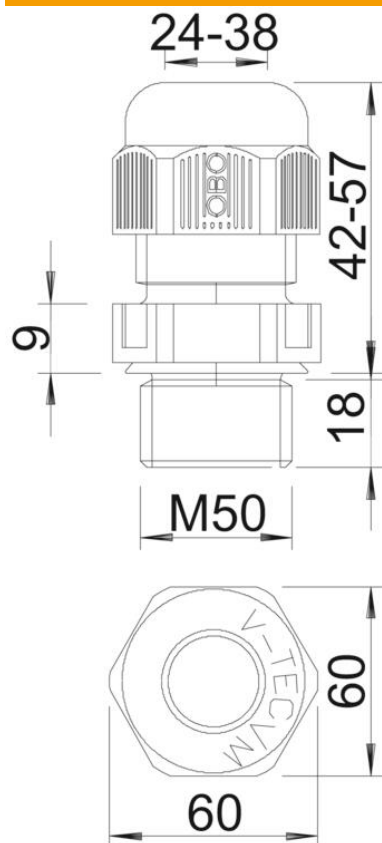

| | |
|----------|---------|
| L max. | 57 mm |
| L min. | 42 mm |
| L1 méret | 18 mm |
| L2 méret | 9 mm |
| L3 méret | 32,5 mm |
| L4 méret | 19 mm |

Műszaki adatok

| | |
|---|-------------|
| A tömítés fajtája | Tömítőgyűrű |
| Kivitel | egyenes |
| Hajlítás elleni védelem | nem |
| D tömítési tartomány max. | 38 mm |
| D tömítési tartomány min. | 24 mm |
| Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz | nem |
| Tömszelence lapos kábelhez | nem |
| Robbanásveszélyes zónához | nélkül |
| Menet | M50 x 15 |
| Csavar menet típusa | metrikus |
| Úvegszállal erősített | nem |
| Halogénmentes | igen |
| Tömítőbetét, több kábelhez | nem |
| Ellenanyával | nem |
| Ütésálló | nem |
| Kulcsnyílás | 60 |
| Védettség | IP68 |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max. | 65 °C |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -20 °C |
| Húzásment. és elcsavarás elleni védelem D2 max. | 38 mm |
| Húzásment. és elfordulás elleni védelem D2 min. | 26 mm |
| Húzás-tehermentesítési lehetőség | igen |