Műszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, ellenanyával szerelve, világosszürke

Cikkszám: 2022766





Tömszelence metrikus csatlakozómenettel kalapos-anyás kivitelben, leágazódobozokhoz, készülékházakhoz, elosztódobozokhoz normál és ipari területeken. Húzásmentesítővel és integrált tömítőgyűrűvel, MSZ EN 6244 szerint bevizsgálva. IP68 védettségi szint. -20°C és +65°C között használható. Ellenanyával együtt.

PA poliamid

Törzsadatok


Cikkszám	2022766
Típus	V-TEC VM20+ LGR
1. megnevezés	Tömszelence
2. megnevezés	ellenanyával
Gyártó	OBO
Méret	M20
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	poliamid
Legkisebb eladási egység	50
mennyiségegység	Darab
Súly	1,106 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,0503 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, ellenanyával szerelve, világosszürke

Cikkszám: 2022766

Méretek

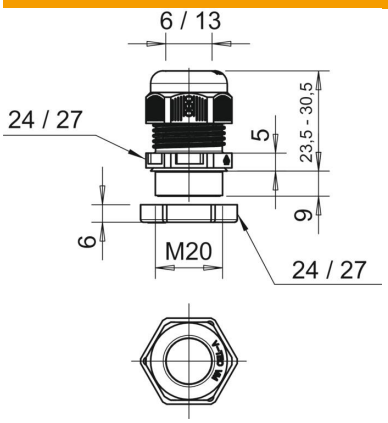

E1 méret (mm)	27 mm
E2 méret	27 mm
L max.	30,5 mm
L min.	23,5 mm
L1 méret	9 mm
L2 méret	5 mm
L3 méret	6 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Kivitel	egyenes
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	13 mm
D tömítési tartomány min.	6 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Menet	M20 x 1,5
Csavarmenet típusa	metrikus
Menethossz	9 mm
Menet névleges mérete	20
Menetemelkedés	1,5 mm
Üvegszállal erősített	nem
Halogénmentes	igen
Instabil nyomaték	3,8 Nm
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
ROHS-konform	igen
Ütésálló	nem
Kulcsnyílás 1	24 mm
Kulcsnyílás 2	24 mm
Védettség	IP68
Összepattintható tömszelence	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Húzás-tehermentesítési lehetőség	igen