

Muszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, ellenanyával szerelve,
világosszürke

Cikkszám: 2022772



Tömszelence metrikus csatlakozómenettel kalapos-anyás kivitelben, leágazódobozokhoz, készülékházakhoz, elosztódobozokhoz normál és ipari területeken. Húzásmentesítővel és integrált tömítőgyűrűvel, MSZ EN 6244 szerint bevizsgálva. IP68 védeettségi szint. -20°C és +65°C között használható. Ellenanyával együtt.



PA poliamid

Törzsadatok

Cikkszám	2022772
Típus	V-TEC VM40+ LGR
1. megnevezés	Tömszelence
2. megnevezés	ellenanyával
Gyártó	OBO
Méret	M40
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	poliamid
Legkisebb eladási egység	10
mennyiségegység	Darab
Súly	5,15 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,204 kg CO ₂ e / 1 Darab


Muszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, ellenanyával szerelve,
világosszürke

Cikkszám: 2022772



Méretetek

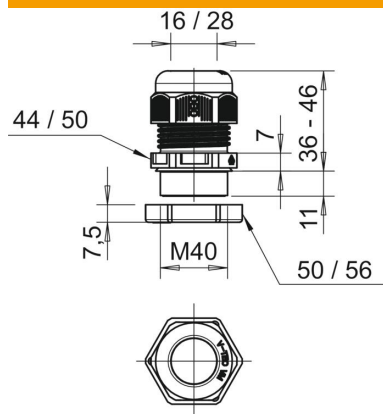

E1 méret (mm)	50 mm
E2 méret	56 mm
L	46 mm
max.	
L min.	36 mm
L1 méret	11 mm
L2 méret	7 mm
L3 méret	7,5 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Kivitel	egyenes
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	28 mm
D tömítési tartomány min.	16 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónához	nélkül
Menet	M40 x 1,5
Csavarmenet típusa	metrikus
Menethossz	11 mm
Menet névleges mérete	40
Menetemelkedés	1,5 mm
Úvegsszállal erősített	nem
Halogénmentes	igen
Instabil nyomaték	10 Nm
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
Ütésálló	nem
Kulcsnyílás 1	44 mm
Kulcsnyílás 2	50 mm
Védettség	IP68
Összepatrintható tömszelence	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Húzás-tehermentesítési lehetőség	igen