

Műszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, ellenanyával szerelve,
világosszürke

Cikkszám: 2022776



Tömszelence metrikus csatlakozómenettel kalapos-anyás kivitelben, leágazódobozokhoz, készülékházakhoz, elosztódobozokhoz normál és ipari területeken. Húzásmentesítővel és integrált tömítőgyűrűvel, MSZ EN 6244 szerint bevizsgálva. IP68 védeettségi szint. -20°C és +65°C között használható. Ellenanyával együtt.



PA poliamid

Törzsadatok

Cikkszám	2022776
Típus	V-TEC VM63+ LGR
1. megnevezés	Tömszelence
2. megnevezés	ellenanyával
Gyártó	OBO
Méret	M63
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	poliamid
Legkisebb eladási egység	5
menyiségegység	Darab
Súly	10,136 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,4821 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, ellenanyával szerelve,
világosszürke

Cikkszám: 2022776



Méretetek

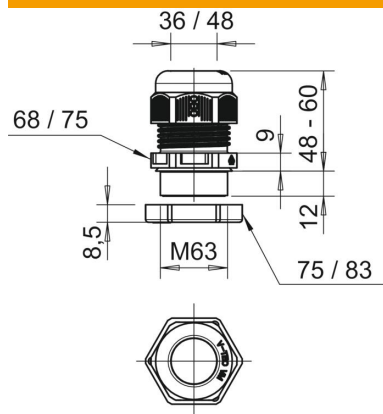

E1 méret (mm)	75 mm
E2 méret	83 mm
L	60 mm
max.	
L min.	48 mm
L1 méret	12 mm
L2 méret	9 mm
L3 méret	8,5 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Kivitel	egyenes
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	48 mm
D tömítési tartomány min.	36 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónához	nélkül
Menet	M63 x 1,5
Csavarmenet típusa	metrikus
Menethossz	12 mm
Menet névleges mérete	63
Menetemelkedés	1,5 mm
Úvegsszállal erősített	nem
Halogénmentes	igen
Instabil nyomaték	15 Nm
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
ROHS-konform	igen
Útésálló	nem
Kulcsnyílás 1	68 mm
Kulcsnyílás 2	75 mm
Védettség	IP68
Összепattintható tömszelence	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Húzás-tehermentesítési lehetőség	igen