Műszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, ezüstszürke

Cikkszám: 2022851



A húzásmentesítés és tömítés biztosításának leggyorsabb és legkényelmesebb módja a leágazódobozokon és készülékházakon az OBO V-TEC VM tömszelencéinek alkalmazása. A különálló tömítőgyűrűvel és a speciális OBO lamellatechnikával IP68 védettségi fokozat érhető el. Húzásmentesítés és tömítettség az MSZ EN 62444 szerint bevizsgált.

A csatlakozómenetek metrikusak vagy PG-menetek, így univerzálisan alkalmazhatók. Megfelelően becsavarva az installáció örökké tart: a helyes menetemelkedésű, optimális menetilleszkedés tartós rázásállóságot biztosít.

Alkalmazás: a magán lakóházaktól egészen az elosztószekrényes, ipari alkalmazásokig.

Használható: -20 °C és +65 °C közötti tartományban.

PA poliamid

Törzsadatok


Cikkszám	2022851
Típus	V-TEC VM32 SGR
1. megnevezés	tömszelence
2. megnevezés	metrikus
Gyártó	OBO
Méret	M32
Szín	ezüstszürke; RAL 7001
Anyag	poliamid
Legkisebb eladási egység	20
mennyiségegység	Darab
Súly	2,23 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,1021 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, ezüstszürke

Cikkszám: 2022851

Méretek

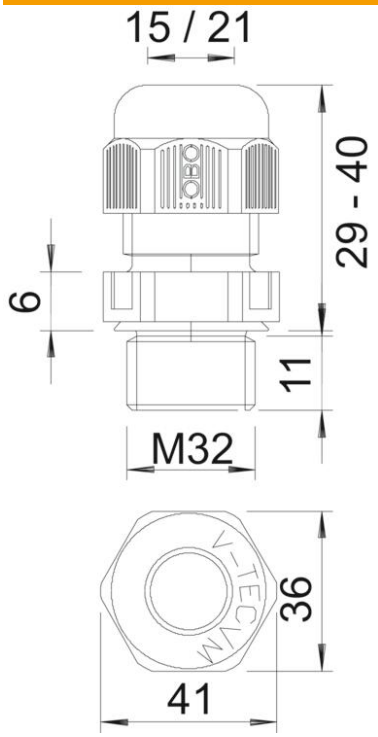

e méret	41 mm
L max.	40 mm
L min.	29 mm
L1 méret	11 mm
L2 méret	6 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Kivitel	egyenes
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	21 mm
D tömítési tartomány min.	15 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Menet	M32 x 1,5
Csavarmenet típusa	metrikus
Menethossz	11 mm
Menet névleges mérete	32
Menetemelkedés	1,5 mm
Üvegszállal erősített	nem
Halogénmentes	igen
Instabil nyomaték	7,5 Nm
Ütőhatás-kategória	4
Húzásmentesítési kategória	A

Műszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, ezüstszürke

Cikkszám: 2022851

Műszaki adatok

Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
ROHS-konform	igen
Ütésálló	nem
Kulcsnyílás	36
Védettség	IP68
Hatlapú sarokméret	41 mm
Összepattintható tömszelence	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Húzás-tehermentesítési lehetőség	igen