

# Muszaki adatlap

## Tömszelence, metrikus menet, világosszürke

Cikkszám: 2022868



Tömszelence metrikus csatlakozómenettel kalapos-anyás kivitelben, leágazódobozokhoz, készülékházakhoz, elosztódobozokhoz normál és ipari területeken. Húzásmentesítővel és integrált tömítőgyűrűvel, MSZ EN 6244 szerint bevizsgálva. IP68 védeettségi szint. -20°C és +65°C között használható.



PA poliamid

### Törzsadatok

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cikkszám                                          | 2022868                               |
| Típus                                             | V-TEC VM25 LGR                        |
| 1. megnevezés                                     | tömszelence                           |
| 2. megnevezés                                     | metrikus                              |
| Gyártó                                            | OBO                                   |
| Méret                                             | M25                                   |
| Szín                                              | világosszürke; RAL 7035               |
| Anyag                                             | poliamid                              |
| Legkisebb eladási egység                          | 25                                    |
| menyiségegység                                    | Darab                                 |
| Súly                                              | 1,36 kg                               |
| súly-mértékegység                                 | kg/100 darab                          |
| CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,0664 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab |


# Muszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, világosszürke

Cikkszám: 2022868



## Méretetek

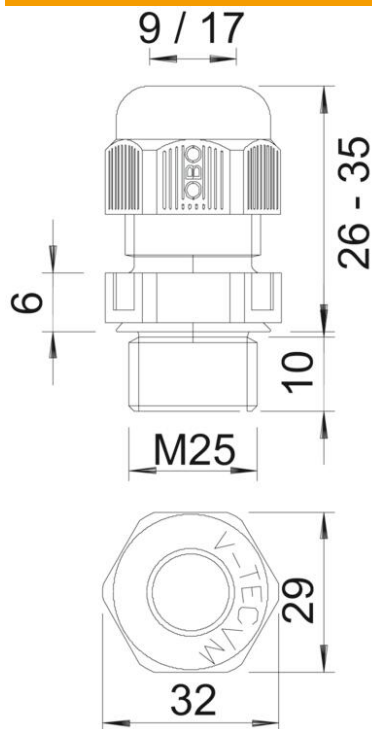

|          |       |
|----------|-------|
| e méret  | 32 mm |
| L        | 35 mm |
| max.     |       |
| L min.   | 26 mm |
| L1 méret | 10 mm |
| L2 méret | 6 mm  |

## Műszaki adatok

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| A tömítés fajtája                 | Tömítőgyűrű                                          |
| Kivitel                           | egyenes                                              |
| Hajlítás elleni védelem           | nem                                                  |
| D tömítési tartomány max.         | 17 mm                                                |
| D tömítési tartomány min.         | 9 mm                                                 |
| Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz | nem                                                  |
| Tömszelence lapos kábelhez        | nem                                                  |
| lángálló                          | VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C |
| Robbanásveszélyes zónához         | nélkül                                               |
| robbanásveszélyes zónához         | nélkül                                               |
| Porrobbanásveszélyes zónákhoz     | nélkül                                               |
| Menet                             | M25 x 1,5                                            |
| Csavarmenet típusa                | metrikus                                             |
| Menethossz                        | 10 mm                                                |
| Menet névleges mérete             | 25                                                   |
| Menetemelkedés                    | 1,5 mm                                               |
| Úvegszállal erősített             | nem                                                  |
| Halogénmentes                     | igen                                                 |
| Instabil nyomaték                 | 5 Nm                                                 |
| Útőhatás-kategória                | 3                                                    |
| Húzásmentesítési kategória        | A                                                    |

# Műszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, világosszürke

Cikkszám: 2022868



## Műszaki adatok

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Tömítőbetét, több kábelhez             | nem    |
| Ellenanyával                           | nem    |
| Ütésálló                               | nem    |
| Kulcsnyílás                            | 29     |
| Védettség                              | IP68   |
| Hatlapú sarokméret                     | 32 mm  |
| Összepattintható tömszelence           | nem    |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max. | 65 °C  |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -20 °C |
| Húzás-tehermentesítési lehetőség       | igen   |