Műszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, világosszürke

Cikkszám: 2022872



Tömszelence metrikus csatlakozómenettel kalapos-anyás kivitelben, leágazódobozokhoz, készülékházakhoz, elosztódobozokhoz normál és ipari területeken. Húzásmentesítővel és integrált tömítőgyűrűvel, MSZ EN 6244 szerint bevizsgálva. IP68 védettségi szint. -20°C és +65°C között használható.

650° UV RESISTANT IP 68 M

PA poliamid

Törzsadatok


Cikkszám	2022872
Típus	V-TEC VM40 LGR
1. megnevezés	tömszelence
2. megnevezés	metrikus
Gyártó	OBO
Méret	M40
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	poliamid
Legkisebb eladási egység	10
mennyiségegység	Darab
Súly	3,467 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,1693 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, világosszürke

Cikkszám: 2022872

Méretek

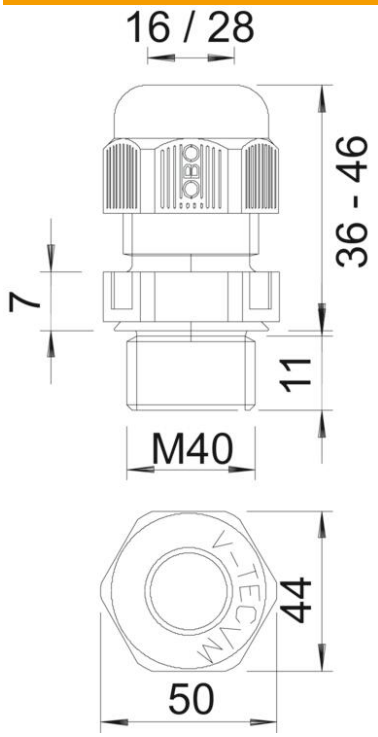

e méret	50 mm
L max.	46 mm
L min.	36 mm
L1 méret	11 mm
L2 méret	7 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Kivitel	egyenes
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	28 mm
D tömítési tartomány min.	16 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Menet	M40 x 1,5
Csavarmenet típusa	metrikus
Menethossz	11 mm
Menet névleges mérete	40
Menetemelkedés	1,5 mm
Üvegszállal erősített	nem
Halogénmentes	igen
Instabil nyomaték	10 Nm
Ütőhatás-kategória	4
Húzásmentesítési kategória	A

Műszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, világosszürke

Cikkszám: 2022872

Műszaki adatok

Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
ROHS-konform	igen
Ütésálló	nem
Kulcsnyílás	44
Védettség	IP68
Hatlapú sarokméret	50 mm
Összepattintható tömszelence	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Húzás-tehermentesítési lehetőség	igen