

# Muszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, UV álló, világosszürke

Cikkszám: 2022902



Tömszelence metrikus csatlakozómenettel kalapos-anyás kivitelben, leágazódobozokhoz, készülékházakhoz, elosztódobozokhoz normál és ipari területeken. Húzásmentesítővel és integrált tömítőgyűrűvel, MSZ EN 6244 szerint bevizsgálva. IP68 védeettségi szint. -20°C és +65°C között használható.



PA poliamid

## Törzsadatok

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cikkszám                                          | 2022902                               |
| Típus                                             | V-TEC VM20UV LGR                      |
| 1. megnevezés                                     | Tömszelence                           |
| 2. megnevezés                                     | UV-álló                               |
| Gyártó                                            | OBO                                   |
| Méret                                             | M20                                   |
| Szín                                              | világosszürke                         |
| Anyag                                             | poliamid                              |
| Legkisebb eladási egység                          | 50                                    |
| menyiségegység                                    | Darab                                 |
| Súly                                              | 0,59 kg                               |
| súly-mértékegység                                 | kg/100 darab                          |
| CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,0429 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab |


# Muszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, UV álló, világosszürke

Cikkszám: 2022902



## Méretetek

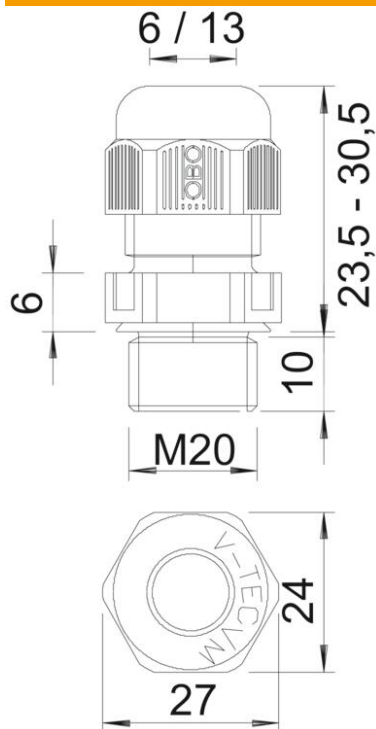

|          |         |
|----------|---------|
| e méret  | 27 mm   |
| L        | 30,5 mm |
| max.     |         |
| L min.   | 23,5 mm |
| L1 méret | 9 mm    |
| L2 méret | 5 mm    |

## Műszaki adatok

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| A tömítés fajtája                 | Tömítőgyűrű                                          |
| Kivitel                           | egyenes                                              |
| Hajlítás elleni védelem           | nem                                                  |
| D tömítési tartomány max.         | 13 mm                                                |
| D tömítési tartomány min.         | 6 mm                                                 |
| Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz | nem                                                  |
| Tömszelence lapos kábelhez        | nem                                                  |
| lángálló                          | VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C |
| Robbanásveszélyes zónához         | nélkül                                               |
| robbanásveszélyes zónához         | nélkül                                               |
| Porrobbanásveszélyes zónákhoz     | nélkül                                               |
| Menet                             | M20 x 1,5                                            |
| Csavarmenet típusa                | metrikus                                             |
| Menethossz                        | 9 mm                                                 |
| Menet névleges mérete             | 20                                                   |
| Üvegzállal erősített              | nem                                                  |
| Halogénmentes                     | igen                                                 |
| Instabil nyomaték                 | 3,8 Nm                                               |
| Tömítőbetét, több kábelhez        | nem                                                  |
| Ellenanyával                      | nem                                                  |
| Ütésálló                          | nem                                                  |

# Muszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, UV álló, világosszürke

Cikkszám: 2022902



## Műszaki adatok

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Kulcsnyílás                            | 24     |
| Védettség                              | IP68   |
| Hatlapú sarokméret                     | 27 mm  |
| Összepattintható tömszelence           | nem    |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max. | 65 °C  |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -20 °C |
| Húzás-tehermentesítési lehetőség       | igen   |