Műszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, UV álló, világosszürke

Cikkszám: 2022907

Tömszelence metrikus csatlakozómenettel kalapos-anyás kivitelben, leágazódobozokhoz, készülékházakhoz, elosztódobozokhoz normál és ipari területeken. Húzásmentesítővel és integrált tömítőgyűrűvel, MSZ EN 6244 szerint bevizsgálva. IP68 védettségi szint. -20°C és +65°C között használható.

UV RESISTANT CE UKCA IP 68 M

PA poliamid

Törzsadatok

Cikkszám	2022907
Típus	V-TEC VM63UV LGR
1. megnevezés	Tömszelence
2. megnevezés	UV-álló
Gyártó	OBO
Méret	M63
Szín	világosszürke
Anyag	poliamid
Legkisebb eladási egység	5
mennyiségegység	Darab
Súly	8,328 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,3731 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, UV álló, világosszürke

Cikkszám: 2022907

Méretek

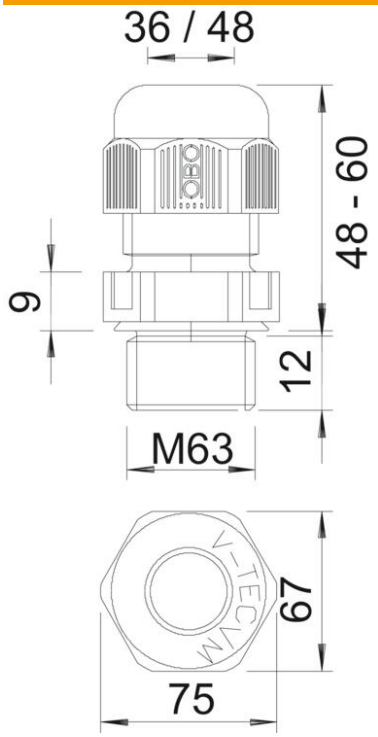

e méret	75 mm
L max.	60 mm
L min.	48 mm
L1 méret	12 mm
L2 méret	9 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Kivitel	egyenes
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	48 mm
D tömítési tartomány min.	36 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Menet	M63 x 1,5
Csavarmenet típusa	metrikus
Menethossz	12 mm
Menet névleges mérete	63
Üvegszállal erősített	nem
Halogénmentes	igen
Instabil nyomaték	15 Nm
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
ROHS-konform	igen

Műszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, UV álló, világosszürke

Cikkszám: 2022907

Műszaki adatok

Ütésálló	nem
Kulcsnyílás	67
Védettség	IP68
Hatlapú sarokméret	75 mm
Összepattintható tömszelence	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Húzás-tehermentesítési lehetőség	igen