

Muszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, UV álló, világosszürke

Cikkszám: 2022907



Tömszelence metrikus csatlakozómenettel kalapos-anyás kivitelben, leágazódobozokhoz, készülékházakhoz, elosztódobozokhoz normál és ipari területeken. Húzásmentesítővel és integrált tömítőgyűrűvel, MSZ EN 6244 szerint bevizsgálva. IP68 védeettségi szint. -20°C és +65°C között használható.



PA poliamid

Törzsadatok

Cikkszám	2022907
Típus	V-TEC VM63UV LGR
1. megnevezés	Tömszelence
2. megnevezés	UV-álló
Gyártó	OBO
Méret	M63
Szín	világosszürke
Anyag	poliamid
Legkisebb eladási egység	5
menyiségegység	Darab
Súly	8,328 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,3731 kg CO ₂ e / 1 Darab


Muszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, UV álló, világosszürke

Cikkszám: 2022907



Méretetek

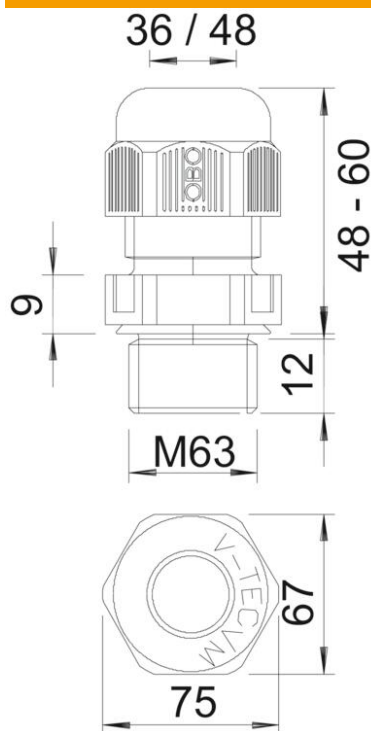

e méret	75 mm
L	60 mm
max.	
L min.	48 mm
L1 méret	12 mm
L2 méret	9 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Kivitel	egyenes
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	48 mm
D tömítési tartomány min.	36 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Menet	M63 x 1,5
Csavarmenet típusa	metrikus
Menethossz	12 mm
Menet névleges mérete	63
Üvegzállal erősített	nem
Halogénmentes	igen
Instabil nyomaték	15 Nm
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
Ütésálló	nem

Muszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, UV álló, világosszürke

Cikkszám: 2022907



Műszaki adatok

Kulcsnyílás	67
Védettség	IP68
Hatlapú sarokméret	75 mm
Összepattintható tömszelence	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Húzás-tehermentesítési lehetőség	igen