Műszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, hosszú, világosszürke

Cikkszám: 2022951



Tömszelence metrikus csatlakozómenettel kalapos-anyás kivitelben, leágazódobozokhoz, készülékházakhoz, elosztódobozokhoz normál és ipari területeken. Húzásmentesítővel és integrált tömítőgyűrűvel, MSZ EN 6244 szerint bevizsgálva. IP68 védettségi szint. -20°C és +65°C között használható.

650° UV RESISTANT IP 68 M

PA poliamid

Törzsadatok


Cikkszám	2022951
Típus	V-TEC VM L32 LGR
1. megnevezés	tömszelence
2. megnevezés	metrikus, hosszított menettel
Gyártó	OBO
Méret	M32
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	poliamid
Legkisebb eladási egység	20
mennyiségegység	Darab
Súly	2,047 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,1135 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, hosszú, világosszürke

Cikkszám: 2022951

Méretek

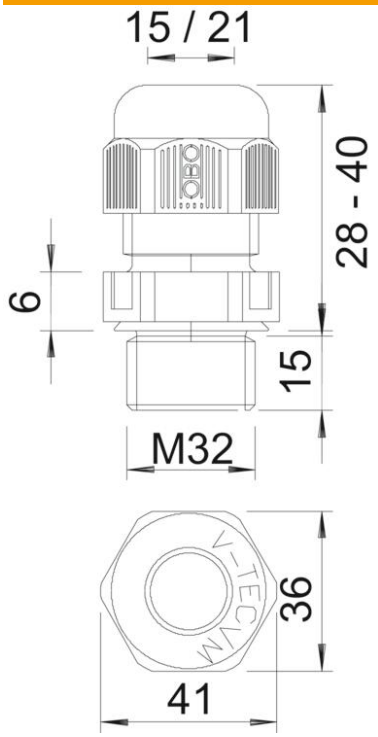

e méret	41 mm
L max.	40 mm
L min.	28 mm
L1 méret	15 mm
L2 méret	6 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Kivitel	egyenes
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	21 mm
D tömítési tartomány min.	15 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Menet	M32 x 1,5
Csavarmenet típusa	metrikus
Menethossz	15 mm
Menet névleges mérete	32
Menetemelkedés	1,5 mm
Üvegszállal erősített	nem
Halogénmentes	igen
Instabil nyomaték	7,5 Nm
Ütőhatás-kategória	4
Húzásmentesítési kategória	A

Műszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, hosszú, világosszürke

Cikkszám: 2022951

Műszaki adatok

Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
ROHS-konform	igen
Ütésálló	nem
Kulcsnyílás	36
Védettség	IP68
Hatlapú sarokméret	41 mm
Összepattintható tömszelence	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Húzás-tehermentesítési lehetőség	igen