

Műszaki adatlap

Tömszelence, metrikus, extra hosszú csatlakozó menet, fekete

Cikkszám: 2022989



Tömszelence metrikus csatlakozómenettel kalapos-anyás kivitelben, leágazódobozokhoz, készülékházakhoz, elosztódobozokhoz normál és ipari területeken. Húzásmertítéssel és integrált tömítőgyűrűvel, MSZ EN 6244 szerint bevizsgálva. IP68 védeettségi szint. -20°C és +65°C között használható.



PA poliamid

Törzsadatok

Cikkszám	2022989
Típus	V-TEC VM LL25 SW
1. megnevezés	Tömszelence
2. megnevezés	metrikus 24mm hosszú
Gyártó	OBO
Méret	M25
Szín	fekete
Anyag	poliamid
Legkisebb eladási egység	25
mennyiségegység	Darab
Súly	1,7 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,0763 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Tömszelence, metrikus, extra hosszú csatlakozó menet, fekete

Cikkszám: 2022989



Méretetek

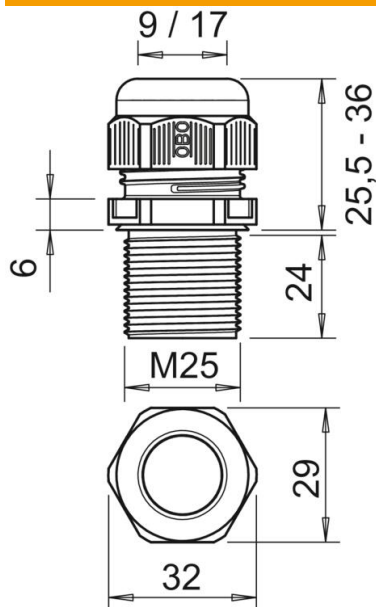

e méret	32 mm
L	36 mm
max.	
L min.	25,5 mm
L1 méret	24 mm
L2 méret	6 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Kivitel	egyenes
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	17 mm
D tömítési tartomány min.	9 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Menet	M25 x 1,5
Csavarmenet típusa	metrikus
Menethossz	24 mm
Menet névleges mérete	25
Menetemelkedés	1,5 mm
Üvegzállal erősített	nem
Halogénmentes	igen
Instabil nyomaték	5 Nm
Útőhatás-kategória	3
Húzásmentesítési kategória	A
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
ROHS-konform	igen
Ütésálló	nem
Kulcsnyílás	29

Műszaki adatlap

Tömszelence, metrikus, extra hosszú csatlakozó menet, fekete

Cikkszám: 2022989



Műszaki adatok

Védettség	IP68
Hatlapú sarokméret	32 mm
Összepattintható tömszelence	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Húzás-tehermentesítési lehetőség	igen