Műszaki adatlap

Tömszelence, PG, hosszú menet, ezüstszürke

Cikkszám: 2024187



Tömszelence PG csatlakozómenettel kalapos-anyás kivitelben, leágazódobozokhoz, készülékházakhoz, elosztódobozokhoz normál és ipari területeken. Húzásmentesítővel és integrált tömítőgyűrűvel, MSZ EN 6244 szerint bevizsgálva. IP68 védettségi szint. -20°C és +65°C között használható.

PA poliamid

Törzsadatok


Cikkszám	2024187
Típus	V-TEC L PG9 SGR
1. megnevezés	tömszelence
2. megnevezés	hosszú csatlakozómenettel
Gyártó	OBO
Méret	PG9
Szín	ezüstszürke; RAL 7001
Anyag	poliamid
Legkisebb eladási egység	50
mennyiségegység	Darab
Súly	0,67 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,0362 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Tömszelence, PG, hosszú menet, ezüstszürke

Cikkszám: 2024187

Méretek

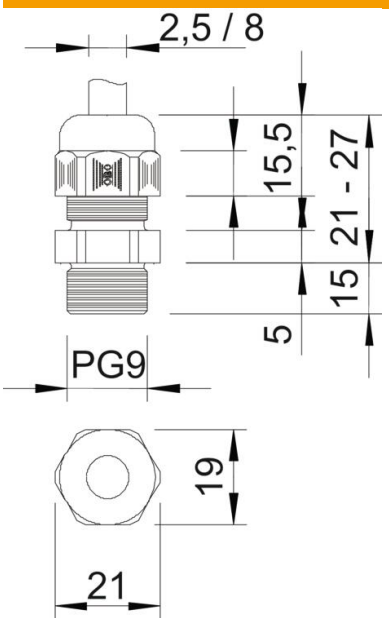

e méret	21 mm
L max.	27 mm
L min.	21 mm
L1 méret	15 mm
L2 méret	5 mm
L3 méret	15,5 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Kivitel	egyenes
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	8 mm
D tömítési tartomány min.	2,5 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Menet	Pg 9
Csavarmenet típusa	PG
Menethossz	15 mm
Menet névleges mérete	9
Menetemelkedés	1,5 mm
Üvegszállal erősített	nem
Halogénmentes	igen
Instabil nyomaték	2,5 Nm
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
ROHS-konform	igen
Ütésálló	nem
Kulcsnyílás	19
Védettség	IP68
Hatlapú sarokméret	21 mm
Összepattintható tömszelence	nem

Műszaki adatlap

Tömszelence, PG, hosszú menet, ezüstszürke

Cikkszám: 2024187

Műszaki adatok

Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Húzásment. és elcsavarás elleni védelem D2 max.	8 mm
Húzásment. és elfordulás elleni védelem D2 min.	3,5 mm
Húzás-tehermentesítési lehetőség	igen