Műszaki adatlap

Tömszelence, PG, hosszú menet, ezüstszürke

Cikkszám: 2024209



Tömszelence PG csatlakozómenettel kalapos-anyás kivitelben, leágazódobozokhoz, készülékházakhoz, elosztódobozokhoz normál és ipari területeken. Húzásmentesítővel és integrált tömítőgyűrűvel, MSZ EN 6244 szerint bevizsgálva. IP68 védettségi szint. -20°C és +65°C között használható.

PA poliamid

Törzsadatok


Cikkszám	2024209
Típus	V-TEC L PG13 SGR
1. megnevezés	tömszelence
2. megnevezés	hosszú csatlakozómenettel
Gyártó	OBO
Méret	PG13,5
Szín	ezüstszürke; RAL 7001
Anyag	poliamid
Legkisebb eladási egység	50
mennyiségegység	Darab
Súly	1,09 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,0565 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Tömszelence, PG, hosszú menet, ezüstszürke

Cikkszám: 2024209

Méretek

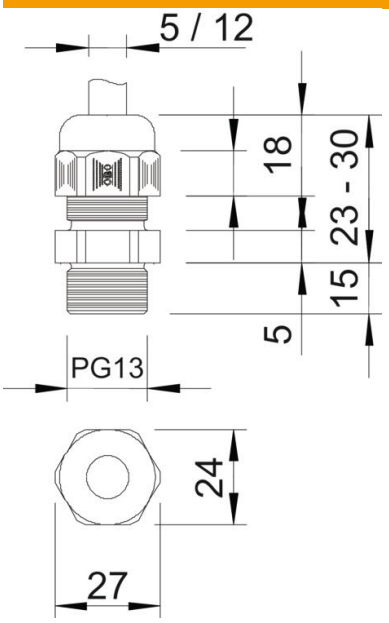

e méret	27 mm
L max.	30 mm
L min.	23 mm
L1 méret	15 mm
L2 méret	5 mm
L3 méret	18 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Kivitel	egyenes
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	12 mm
D tömítési tartomány min.	5 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Menet	Pg 13,5
Csavarmenet típusa	PG
Menethossz	15 mm
Menet névleges mérete	13,5
Menetemelkedés	1,5 mm
Üvegszállal erősített	nem
Halogénmentes	igen
Instabil nyomaték	2,5 Nm
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
ROHS-konform	igen
Ütésálló	nem
Kulcsnyílás	24
Védettség	IP68
Hatlapú sarokméret	27 mm
Összepattintható tömszelence	nem

Műszaki adatlap

Tömszelence, PG, hosszú menet, ezüstszürke

Cikkszám: 2024209

Műszaki adatok

Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Húzásment. és elcsavarás elleni védelem D2 max.	12 mm
Húzásment. és elfordulás elleni védelem D2 min.	6 mm
Húzás-tehermentesítési lehetőség	igen