

Műszaki adatlap

Tömszelence, PG, hosszú menet, világosszürke

Cikkszám: 2024284



Tömszelence PG csatlakozómenettel kalapos-anyás kivitelben, leágazódobozokhoz, készülékházakhoz, elosztódobozokhoz normál és ipari területeken. Húzásmentesítővel és integrált tömítőgyűrűvel, MSZ EN 6244 szerint bevizsgálva. IP68 védeettségi szint. -20°C és +65°C között használható.



PA poliamid

Törzsadatok

Cikkszám	2024284
Típus	V-TEC L PG7 LGR
1. megnevezés	tömszelence
2. megnevezés	hosszú csatlakozómenettel
Gyártó	OBO
Méret	PG7
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	poliamid
Legkisebb eladási egység	50
menyiségegység	Darab
Súly	0,41 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,0307 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Tömszelence, PG, hosszú menet, világosszürke

Cikkszám: 2024284



Méretetek

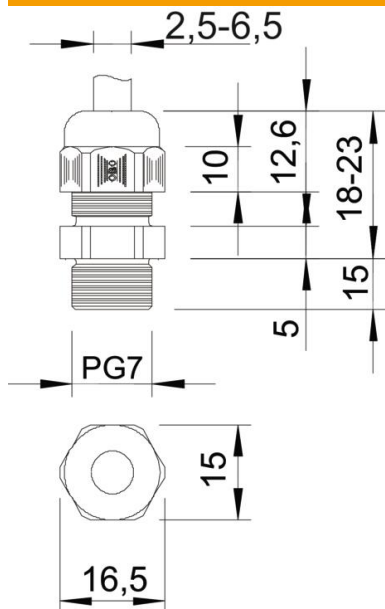

e méret	16,5 mm
L	23 mm
max.	
L min.	18 mm
L1 méret	15 mm
L2 méret	5 mm
L3 méret	12,6 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Kivitel	egyenes
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	6,5 mm
D tömítési tartomány min.	2,5 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónához	nélkül
Menet	Pg 7
Csavarmenet típusa	PG
Menethossz	15 mm
Menet névleges mérete	7
Menetemelkedés	1,5 mm
Üvegzállal erősített	nem
Halogénmentes	igen
Instabil nyomaték	1,67 Nm
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
Útésálló	nem
Kulcsnyílás	15
Védettség	IP68
Hatlapú sarokméret	16,5 mm
Összepattintható tömszelence	nem

Műszaki adatlap

Tömszelence, PG, hosszú menet, világosszürke

Cikkszám: 2024284



Műszaki adatok

Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Húzásment. és elcsavarás elleni védelem D2 max.	6,5 mm
Húzásment. és elfordulás elleni védelem D2 min.	3 mm
Húzás-tehermentesítési lehetőség	igen