

Műszaki adatlap

Tömszelence, PG, hosszú menet, világosszürke

Cikkszám: 2024284



Tömszelence PG csatlakozómenettel kalapos-anyás kivitelben, leágazódobozokhoz, készülékházakhoz, elosztódobozokhoz normál és ipari területeken. Húzásmentesítővel és integrált tömítőgyűrűvel, MSZ EN 6244 szerint bevizsgálva. IP68 védeettségi szint. -20°C és +65°C között használható.



PA poliamid

Törzsadatok

Cikkszám	2024284
Típus	V-TEC L PG7 LGR
1. megnevezés	tömszelence
2. megnevezés	hosszú csatlakozómenettel
Gyártó	OBO
Méret	PG7
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	poliamid
Legkisebb eladási egység	50
mennyiségegység	Darab
Súly	0,41 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,0307 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Tömszelence, PG, hosszú menet, világosszürke

Cikkszám: 2024284



Méretetek

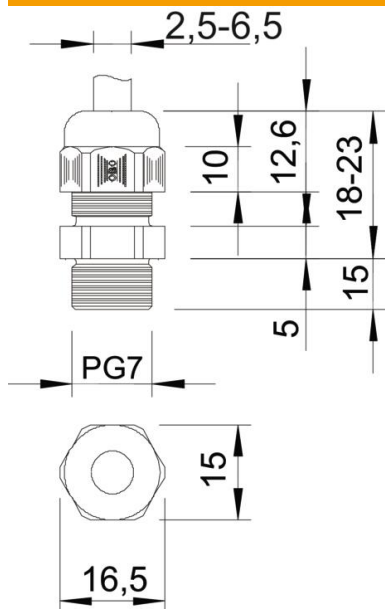

e méret	16,5 mm
L	23 mm
max.	
L min.	18 mm
L1 méret	15 mm
L2 méret	5 mm
L3 méret	12,6 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Kivitel	egyenes
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	6,5 mm
D tömítési tartomány min.	2,5 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Menet	Pg 7
Csavarmenet típusa	PG
Menethossz	15 mm
Menet névleges mérete	7
Menetemelkedés	1,5 mm
Üvegcsállal erősített	nem
Halogénmentes	igen
Instabil nyomaték	1,67 Nm
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
ROHS-konform	igen
Ütésálló	nem
Kulcsnyílás	15
Védettség	IP68
Hatlapú sarokméret	16,5 mm
Összepattintható tömszelence	nem

Műszaki adatlap

Tömszelence, PG, hosszú menet, világosszürke

Cikkszám: 2024284



Műszaki adatok

Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Húzásment. és elcsavarás elleni védelem D2 max.	6,5 mm
Húzásment. és elfordulás elleni védelem D2 min.	3 mm
Húzás-tehermentesítési lehetőség	igen