

# Műszaki adatlap

Tömszelence, PG, hosszú menet, világosszürke

Cikkszám: 2024330



Tömszelence PG csatlakozómenettel kalapos-anyás kivitelben, leágazódobozokhoz, készülékházakhoz, elosztódobozokhoz normál és ipari területeken. Húzásmentesítővel és integrált tömítőgyűrűvel, MSZ EN 6244 szerint bevizsgálva. IP68 védeettségi szint. -20°C és +65°C között használható.



PA poliamid

## Törzsadatok

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cikkszám                                          | 2024330                               |
| Típus                                             | V-TEC L PG21 LGR                      |
| 1. megnevezés                                     | tömszelence                           |
| 2. megnevezés                                     | hosszú csatlakozómenettel             |
| Gyártó                                            | OBO                                   |
| Méret                                             | PG21                                  |
| Szín                                              | világosszürke; RAL 7035               |
| Anyag                                             | poliamid                              |
| Legkisebb eladási egység                          | 25                                    |
| mennyiségegység                                   | Darab                                 |
| Súly                                              | 2,33 kg                               |
| Súlymértékegység                                  | kg/100 darab                          |
| CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,1134 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab |


# Műszaki adatlap

Tömszelence, PG, hosszú menet, világosszürke

Cikkszám: 2024330



## Méretetek

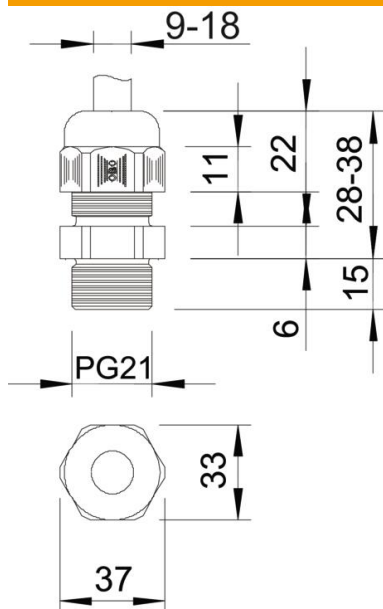

|          |         |
|----------|---------|
| e méret  | 37,5 mm |
| L        | 38 mm   |
| max.     |         |
| L min.   | 28 mm   |
| L1 méret | 15 mm   |
| L2 méret | 6 mm    |
| L3 méret | 22 mm   |

## Műszaki adatok

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| A tömítés fajtája                 | Tömítőgyűrű |
| Kivitel                           | egyenes     |
| Hajlítás elleni védelem           | nem         |
| D tömítési tartomány max.         | 18 mm       |
| D tömítési tartomány min.         | 9 mm        |
| Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz | nem         |
| Tömszelence lapos kábelhez        | nem         |
| Robbanásveszélyes zónához         | nélkül      |
| robbanásveszélyes zónához         | nélkül      |
| Porrobbanásveszélyes zónához      | nélkül      |
| Menet                             | Pg 21       |
| Csavarmenet típusa                | PG          |
| Menethossz                        | 15 mm       |
| Menet névleges mérete             | 21          |
| Menetemelkedés                    | 1,5 mm      |
| Üvegzállal erősített              | nem         |
| Halogénmentes                     | igen        |
| Instabil nyomaték                 | 5 Nm        |
| Tömítőbetét, több kábelhez        | nem         |
| Ellenanyával                      | nem         |
| Útésálló                          | nem         |
| Kulcsnyílás                       | 33          |
| Védettség                         | IP68        |
| Hatlapú sarokméret                | 37,5 mm     |
| Összepattintható tömszelence      | nem         |

# Műszaki adatlap

Tömszelence, PG, hosszú menet, világosszürke

Cikkszám: 2024330



## Műszaki adatok

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.          | 65 °C  |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.          | -20 °C |
| Húzásment. és elcsavarás elleni védelem D2 max. | 18 mm  |
| Húzásment. és elfordulás elleni védelem D2 min. | 12 mm  |
| Húzás-tehermentesítési lehetőség                | igen   |