# Műszaki adatlap

## Tömszelence, PG, hosszú menet, világosszürke

## Cikkszám: 2024349




Tömszelence PG csatlakozómenettel kalapos-anyás kivitelben, leágazódobozokhoz, készülékházakhoz, elosztódobozokhoz normál és ipari területeken. Húzásmentesítővel és integrált tömítőgyűrűvel, MSZ EN 6244 szerint bevizsgálva. IP68 védettségi szint. -20°C és +65°C között használható.

HALOGEN FREE · 750° · UV RESISTANT · IP 68 · Pg

PA poliamid

### Törzsadatok


| | |
|---|---|
| Cikkszám | 2024349 |
| Típus | V-TEC L PG29 LGR |
| 1. megnevezés | tömszelence |
| 2. megnevezés | hosszú csatlakozómenettel |
| Gyártó | OBO |
| Méret | PG29 |
| Szín | világosszürke; RAL 7035 |
| Anyag | poliamid |
| Legkisebb eladási egység | 20 |
| mennyiségegység | Darab |
| Súly | 3,86 kg |
| Súlymértékegység | kg/100 darab |
| CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,1809 kg CO2e / 1 Darab |

# Műszaki adatlap

## Tömszelence, PG, hosszú menet, világosszürke

## Cikkszám: 2024349

### Méretek

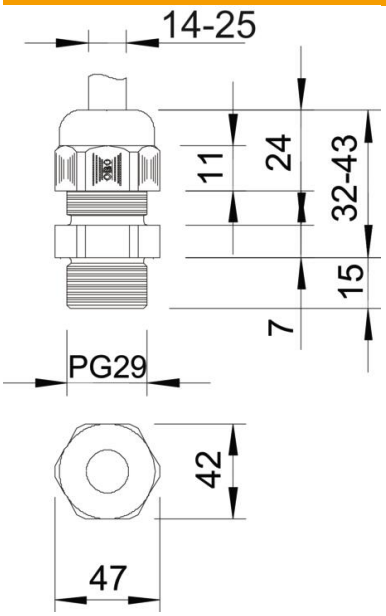


| | |
|---|---|
| e méret | 47,5 mm |
| L<br>max. | 43 mm |
| L min. | 32 mm |
| L1 méret | 15 mm |
| L2 méret | 7 mm |
| L3 méret | 24,5 mm |

### Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| A tömítés fajtája | Tömítőgyűrű |
| Kivitel | egyenes |
| Hajlítás elleni védelem | nem |
| D tömítési tartomány max. | 25 mm |
| D tömítési tartomány min. | 14 mm |
| Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz | nem |
| Tömszelence lapos kábelhez | nem |
| Robbanásveszélyes zónához | nélkül |
| robbanásveszélyes zónához | nélkül |
| Porrobbanásveszélyes zónákhoz | nélkül |
| Menet | Pg 29 |
| Csavarmenet típusa | PG |
| Menethossz | 15 mm |
| Menet névleges mérete | 29 |
| Menetemelkedés | 1,5 mm |
| Üvegszállal erősített | nem |
| Halogénmentes | igen |
| Instabil nyomaték | 5 Nm |
| Tömítőbetét, több kábelhez | nem |
| Ellenanyával | nem |
| ROHS-konform | igen |
| Ütésálló | nem |
| Kulcsnyílás | 42 |
| Védettség | IP68 |
| Hatlapú sarokméret | 47,5 mm |
| Összepattintható tömszelence | nem |

# Műszaki adatlap

## Tömszelence, PG, hosszú menet, világosszürke

## Cikkszám: 2024349

### Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max. | 65 °C |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -20 °C |
| Húzásment. és elcsavarás elleni védelem D2 max. | 25 mm |
| Húzásment. és elfordulás elleni védelem D2 min. | 17 mm |
| Húzás-tehermentesítési lehetőség | igen |