Műszaki adatlap

Tömszelence, PG, hosszú menet, világosszürke

Cikkszám: 2024357



Tömszelence PG csatlakozómenettel kalapos-anyás kivitelben, leágazódobozokhoz, készülékházakhoz, elosztódobozokhoz normál és ipari területeken. Húzásmentesítővel és integrált tömítőgyűrűvel, MSZ EN 6244 szerint bevizsgálva. IP68 védettségi szint. -20°C és +65°C között használható.

HALOGEN FREE · 750° · UV RESISTANT · IP 68 · Pg

PA poliamid

Törzsadatok


Cikkszám	2024357
Típus	V-TEC L PG36 LGR
1. megnevezés	tömszelence
2. megnevezés	hosszú csatlakozómenettel
Gyártó	OBO
Méret	PG36
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	poliamid
Legkisebb eladási egység	10
mennyiségegység	Darab
Súly	7,75 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,3599 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Tömszelence, PG, hosszú menet, világosszürke

Cikkszám: 2024357

Méretek

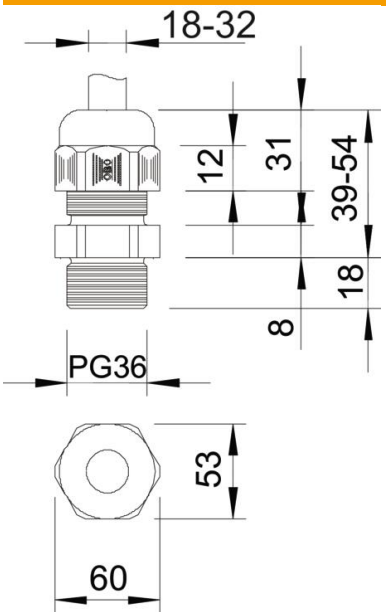

e méret	60 mm
L max.	54 mm
L min.	39 mm
L1 méret	18 mm
L2 méret	8 mm
L3 méret	31 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Kivitel	egyenes
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	32 mm
D tömítési tartomány min.	18 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Menet	Pg 36
Csavarmenet típusa	PG
Menethossz	18 mm
Menet névleges mérete	36
Menetemelkedés	1,5 mm
Üvegszállal erősített	nem
Halogénmentes	igen
Instabil nyomaték	5 Nm
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
ROHS-konform	igen
Ütésálló	nem
Kulcsnyílás	53
Védettség	IP68
Hatlapú sarokméret	60 mm
Összepattintható tömszelence	nem

Műszaki adatlap

Tömszelence, PG, hosszú menet, világosszürke

Cikkszám: 2024357

Műszaki adatok

Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Húzásment. és elcsavarás elleni védelem D2 max.	32 mm
Húzásment. és elfordulás elleni védelem D2 min.	20 mm
Húzás-tehermentesítési lehetőség	igen