


Muszaki adatlap

Összepattintható tömszelence, tömítőbetéttel, 1 kábelhez,
világosszürke

Cikkszám: 2024916

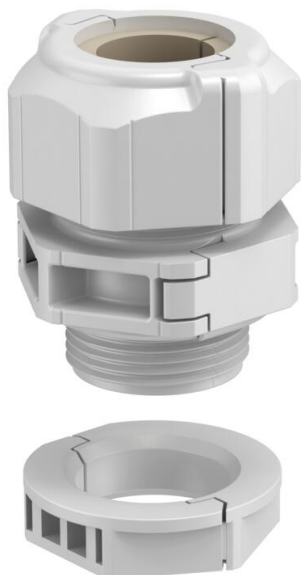

A V-TEC TB..., mint minden összepattintható V-TEC tömszelence biztosítja a kábelek megbízható tömítését. Például az előszerelt kábelek vagy funkcionális vezetékek szerelése egyszerű és gyors, köszönhetően a tömszelencék összepattintható funkciójának.

A V-TEC TB nélkülözhetetlen egy meglévő berendezés utólagos szereléséhez vagy egyéb javításokhoz, hiszen a kábelek leszerelése és a termelés megszakítása nélkül is elvégezhető a munka.

A különböző tömítőbetétek lehetővé teszik a kábel tömítését különböző kábelátmérekkel a kiválasztott tömítőbetétnek megfelelően. A terpesztő fogó, melynek segítségével a tömítőbetét kinyitható, ideális segédeszköz a szerelésnél. Használatával az egyes kábelek elhelyezése egyszerű és gyors.

A tömszelence készlet egy közbenső foglalatból, egy kalapos anyából és a tömítésből áll, az összepattintható ellenanya természetesen szintén a szállítási terjedelem részét képezi.



PC polikarbonát

Törzsadatok

Cikkszám	2024916
Típus	V-TEC TB25 11-13
1. megnevezés	tömszelence összepattintható
2. megnevezés	ellenanyával
Gyártó	OBO
Méret	M25
Szín	világosszürke
Anyag	polikarbonát
Legkisebb eladási egység	5
menyiségegység	Darab
Súly	3,11 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,1224 kg CO2e / 1 Darab


Muszaki adatlap

Összepattintható tömszelence, tömítőbetéttel, 1 kábelhez,
világosszürke

Cikkszám: 2024916



Méretetek

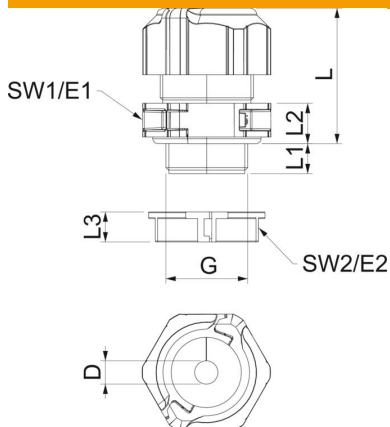

Hossz	35 mm
Szélesség	38,5 mm
Magasság	50 mm
D méret	13 mm
E1 méret (mm)	38,5 mm
E2 méret	33,8 mm
G méret	M25x1,5 mm
L méret	41 mm
L	40 mm
max.	
L min.	31,5 mm
L1 méret	11 mm
L2 méret	10 mm
L3 méret	9 mm

Műszaki adatok

Furatok száma	1
A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Kivitel	egyenes
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	13 mm
D tömítési tartomány min.	11 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Menet	M25 x 1,5
Csavarmenet típusa	metrikus
Menethossz	11 mm
Menet névleges mérete	25
Menetemelkedés	1,5 mm
Üvegzállal erősített	nem
Halogénmentes	igen
Instabil nyomaték	4 Nm
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	igen
Ütésálló	igen
Kulcsnyílás 1	35 mm
Kulcsnyílás 2	31 mm
Védettség	IP67
Összepattintható tömszelence	igen
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	80 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Húzás-tehermentesítési lehetőség	nem