


# Muszaki adatlap

Összepattintható tömszelence, tömítőbetéttel, 1 kábelhez,  
világosszürke

Cikkszám: 2024925

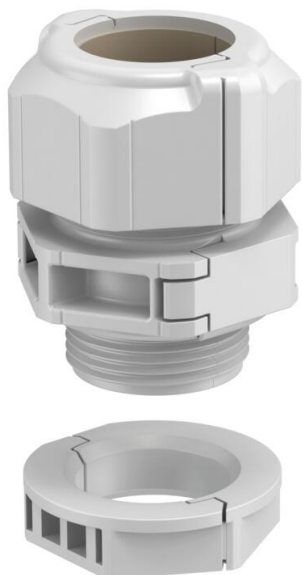

A V-TEC TB..., mint minden összepattintható V-TEC tömszelence biztosítja a kábelek megbízható tömítését. Például az előszerelt kábelek vagy funkcionális vezetékek szerelése egyszerű és gyors, köszönhetően a tömszelencék összepattintható funkciójának.

A V-TEC TB nélkülözhetetlen egy meglévő berendezés utólagos szereléséhez vagy egyéb javításokhoz, hiszen a kábelek leszerelése és a termelés megszakítása nélkül is elvégezhető a munka.

A különböző tömítőbetétek lehetővé teszik a kábel tömítését különböző kábelátmérekkel a kiválasztott tömítőbetétnek megfelelően. A terpesztő fogó, melynek segítségével a tömítőbetét kinyitható, ideális segédeszköz a szerelésnél. Használatával az egyes kábelek elhelyezése egyszerű és gyors.

A tömszelence készlet egy közbenső foglalatból, egy kalapos anyából és a tömítésből áll, az összepattintható ellenanya természetesen szintén a szállítási terjedelem részét képezi.



PC polikarbonát

## Törzsadatok

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Cikkszám                             | 2024925                      |
| Típus                                | V-TEC TB25 18-20             |
| 1. megnevezés                        | tömszelence összepattintható |
| 2. megnevezés                        | ellenanyával                 |
| Gyártó                               | OBO                          |
| Méret                                | M25                          |
| Szín                                 | világosszürke                |
| Anyag                                | polikarbonát                 |
| Legkisebb eladási egység             | 5                            |
| menyiségegység                       | Darab                        |
| Súly                                 | 2,29 kg                      |
| súly-mértékegység                    | kg/100 darab                 |
| CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,1058 kg CO2e / 1 Darab     |


# Muszaki adatlap

Összepattintható tömszelence, tömítőbetéttel, 1 kábelhez,  
világosszürke

Cikkszám: 2024925



## Méretetek

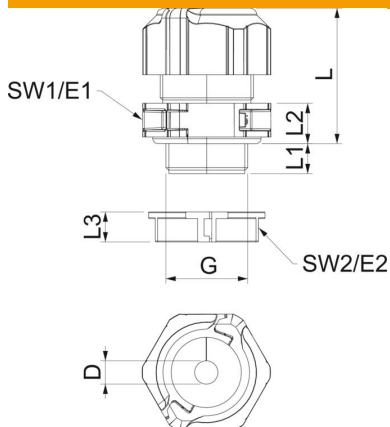

|               |            |
|---------------|------------|
| Hossz         | 35 mm      |
| Szélesség     | 38,5 mm    |
| Magasság      | 50 mm      |
| D méret       | 20 mm      |
| E1 méret (mm) | 38,5 mm    |
| E2 méret      | 33,8 mm    |
| G méret       | M25x1,5 mm |
| L méret       | 41 mm      |
| L             | 40 mm      |
| max.          |            |
| L min.        | 31,5 mm    |
| L1 méret      | 11 mm      |
| L2 méret      | 10 mm      |
| L3 méret      | 9 mm       |

## Műszaki adatok

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Furatok száma                          | 1                                                    |
| A tömítés fajtája                      | Tömítőgyűrű                                          |
| Kivitel                                | egyenes                                              |
| Hajlítás elleni védelem                | nem                                                  |
| D tömítési tartomány max.              | 20 mm                                                |
| D tömítési tartomány min.              | 18 mm                                                |
| Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz      | nem                                                  |
| Tömszelence lapos kábelhez             | nem                                                  |
| lángálló                               | VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C |
| Robbanásveszélyes zónához              | nélkül                                               |
| robbanásveszélyes zónához              | nélkül                                               |
| Porrobbanásveszélyes zónákhoz          | nélkül                                               |
| Menet                                  | M25 x 1,5                                            |
| Csavarmenet típusa                     | metrikus                                             |
| Menethossz                             | 11 mm                                                |
| Menet névleges mérete                  | 25                                                   |
| Menetemelkedés                         | 1,5 mm                                               |
| Üvegzállal erősített                   | nem                                                  |
| Halogénmentes                          | igen                                                 |
| Instabil nyomaték                      | 4 Nm                                                 |
| Tömítőbetét, több kábelhez             | nem                                                  |
| Ellenanyával                           | igen                                                 |
| Ütésálló                               | igen                                                 |
| Kulcsnyílás 1                          | 35 mm                                                |
| Kulcsnyílás 2                          | 31 mm                                                |
| Védettség                              | IP67                                                 |
| Összepattintható tömszelence           | igen                                                 |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max. | 80 °C                                                |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -20 °C                                               |
| Húzás-tehermentesítési lehetőség       | nem                                                  |