


Műszaki adatlap

Tömítőlemez, PG

Cikkszám: 2029715

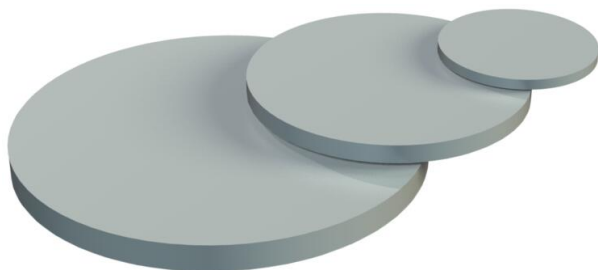

Pg

PVC polivinil-klorid


A tömítőlemez a DIN 46320 szerinti műanyag és fém tömszelencék számára egyrészt mechanikai védelmet nyújt, másrészt biztosítja a védettség megtartását a kábel beszerelése előtt.

Alkalmazás: a tömítőlemez a szorítócsavar és a nyomógyűrű közé kell behelyezni. Ha követelmény az IP65 védettség betartása, akkor a tömítőlemezeket a nyomógyűrű és a tömítőgyűrű közé ajánlatos behelyezni. A kábelek behúzásakor a tömítőlemez el kell távolítani, amely később ismételt felhasználható lesz.

Törzsadatok

Cikkszám	2029715
Típus	107 V PG 9 PVC
1. megnevezés	tömítőkorong
Gyártó	OBO
Méret	PG9
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	poli(vinil-klorid)
Legkisebb eladási egység	100
menyiségegység	Darab
Súly	0,02 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,0015 kg CO ₂ e / 1 Darab

Méretetek

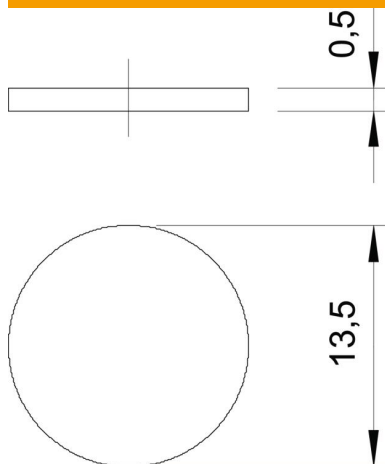

D méret	13,5 mm
t méret	0,5 mm

Műszaki adatlap

Tömítőlemez, PG

Cikkszám: 2029715



Műszaki adatok

Kivitel	egyéb
PG menetmérethez megfelelő	9
ROHS-konform	igen