

# Muszaki adatlap

## Alumíniumcső, menet nélkül

Cikkszám: 2046005



Elektromos védőcső menetes végek nélkül az MSZ EN 61386-1 szerint a kábelek és vezetékek mechanikai védelme érdekében. Sorjamentes belső fallal.



Alu alumínium

### Törzsadatok

|                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Cikkszám                                          | 2046005                              |
| Típus                                             | S32W ALU                             |
| 1. megnevezés                                     | Alumíniumcső                         |
| 2. megnevezés                                     | menet nélkül                         |
| Gyártó                                            | OBO                                  |
| Méret                                             | Ø32, 3000mm                          |
| Anyag                                             | alumínium                            |
| Legkisebb eladási egység                          | 30                                   |
| mennyiségegység                                   | méter                                |
| Súly                                              | 33,853 kg                            |
| súly-mértékegység                                 | kg/100 m                             |
| CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 4,248 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Méter |


# Muszaki adatlap

Alumíniumcső, menet nélkül


Cikkszám: 2046005



## Méretetek



|              |          |
|--------------|----------|
| Hossz        | 3 000 mm |
| D méret      | 32 mm    |
| L méret      | 3 000 mm |
| m méret (mm) | M32      |
| t méret      | 1,3 mm   |

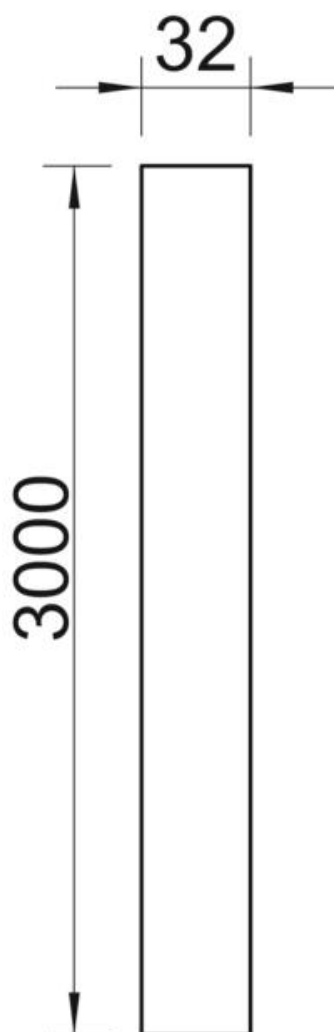

# Műszaki adatlap

## Alumíniumcső, menet nélkül

Cikkszám: 2046005



### Műszaki adatok

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Vakolaton kívüli                               | igen                  |
| A csövek kivétele                              | merev, menet nélkül   |
| Hajlíthatóság                                  | merev                 |
| Nyomószilárdság                                | nehéz (1250 N)        |
| Használati hőmérséklet max.                    | + 250 °C              |
| Használati hőmérséklet min.                    | - 45 °C               |
| Szerelés üreges falba                          | igen                  |
| Szerelés fára                                  | igen                  |
| Telepítés talajban                             | igen                  |
| Kültéri szerelés                               | igen                  |
| Osztályozási kód                               | 44561                 |
| Gép- és berendezés-telepítés                   | igen                  |
| Karmantyúval                                   | nem                   |
| Szálhúzott felület                             | nem                   |
| Polírozott felület                             | nem                   |
| Útőszilárdság                                  | nehéz (2,0 kg/300 mm) |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.         | 250 °C                |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.         | -45 °C                |
| Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt) | igen                  |
| Padló alatti szerelés (esztrich)               | igen                  |