

Műszaki adatlap

Tömszelence, PG-menet, húzásmentesítővel, nikkelezett

Cikkszám: 2046121



Tömszelence keresztkenyvel húzásmentesítővel a nyomócsavarban, mozgó vezeték elleni védelme lekerekített végű nyomócsavarral. DIN 40430 szerinti PG-csatlakozómenettel. Galvanikusan horganyzott és átlátszóra passzívált acél nyomógyűrűk. NR/SBR anyagú tömítőgyűrű. Védettségi: csatlakozómenet-tömítőgyűrűvel IP65, csatlakozómenet-tömítőgyűrű nélkül IP54. Hatlapú közbeeső csomaggal (DIN 46320 szerinti C4 alakhoz hasonló).



CuZn 37	sárgaréz
N	nikkelezett

Törzsadatok

Cikkszám	2046121
Típus	159 MS PG13.5
1. megnevezés	tömszelence
2. megnevezés	külső hatlapfej
Gyártó	OBO
Méret	PG13,5
Anyag	sárgaréz
Felület	nikkelezett
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	50
mennyiségegység	Darab
Súly	3,83 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) boltától a kapuig	0,137 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Tömszelence, PG-menet, húzásmentesítővel, nikkelezett

Cikkszám: 2046121



Méretetek

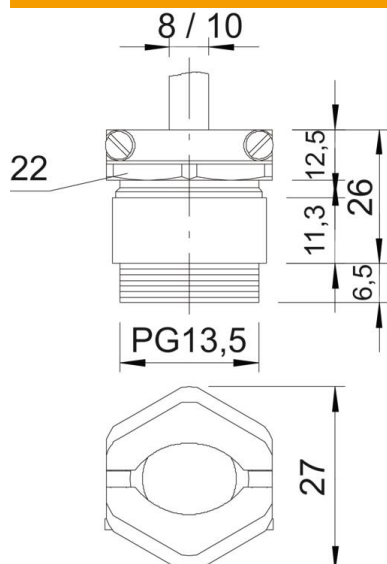

e méret	27 mm
L	26 mm
max.	
L1 méret	6,5 mm
L2 méret	12,5 mm
L3 méret	11,3 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	10 mm
D tömítési tartomány min.	8 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
Menet	Pg 13,5
Csavarmenet típusa	PG
Menethossz	6,5 mm
Üvegcsállal erősített	nem
Halogénmentes	nem
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
Útésálló	nem
Kulcsnyílás	22
Kulcsnyílás 1	22 mm
Kulcsnyílás 2	24 mm
Védettség	IP65
Húzás-tehermentesítési lehetőség	igen