

Műszaki adatlap

Tömszelence, PG-menet, húzásmentesítővel, nikkelezett

Cikkszám: 2046296



Tömszelence keresztkenyvel húzásmentesítővel a nyomócsavarban, mozgó vezeték elleni védelme lekerekített végű nyomócsavarral. DIN 40430 szerinti PG-csatlakozómenettel. Galvanikusan horganyzott és átlátszóra passzívált acél nyomógyűrűk. NR/SBR anyagú tömítőgyűrű. Védettségi: csatlakozómenet-tömítőgyűrűvel IP65, csatlakozómenet-tömítőgyűrű nélkül IP54. Hatlapú közbeeső csomaggal (DIN 46320 szerinti C4 alakhoz hasonló).



CuZn 37	sárgaréz
N	nikkelezett

Törzsadatok

Cikkszám	2046296
Típus	159 MS PG29
1. megnevezés	tömszelence
2. megnevezés	külső hatlapfejű
Gyártó	OBO
Méret	PG29
Anyag	sárgaréz
Felület	nikkelezett
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	10
mennyiségegység	Darab
Súly	14,97 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) boltától a kapuig	0,3745 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Tömszelence, PG-menet, húzásmentesítővel, nikkelezett

Cikkszám: 2046296



Méretetek

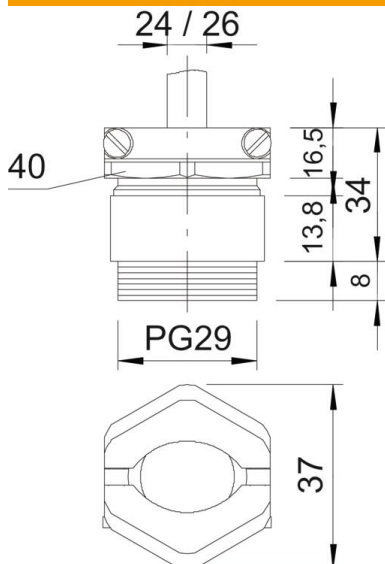

e méret	46,5 mm
L méret	34 mm
L	34 mm
max.	
L1 méret	8 mm
L2 méret	16,5 mm
L3 méret	13,8 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	26 mm
D tömítési tartomány min.	24 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
Menet	Pg 29
Csavarmenet típusa	PG
Menethossz	8 mm
Üvegzállal erősített	nem
Halogénmentes	nem
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
Útésálló	nem
Kulcsnyílás	40
Kulcsnyílás 1	40 mm
Kulcsnyílás 2	42 mm
Védettség	IP54
Húzás-tehermentesítési lehetőség	igen