Műszaki adatlap

Fekete porszórt acélcső, menettel

Cikkszám: 2046501



Elektromos védőcső az MSZ EN 61386-1 szerint az MSZ EN 60423 szerinti menetes végekkel akábelek és vezetékek mechanikai védelme érdekében. Sorjamentes belső fallal.Csövenként már fel van csavarozva egy összekötő karmantyú.

M E30 E90

St acél

PE50 PES50 - poliészter/epoxid

Törzsadatok


Cikkszám	2046501
Típus	SM20W SW
1. megnevezés	védőcső festett fekete
2. megnevezés	menetes véggel
Gyártó	OBO
Méret	M20, 3000mm
Szín	fekete; RAL 9005
Anyag	acél
Felület	PES50 - poliészter/epoxid
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	30
mennyiségegység	méter
Súly	73 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,4161 kg CO2e / 1 Méter

Műszaki adatlap

Fekete porszórt acélcső, menettel

Cikkszám: 2046501

Méretek

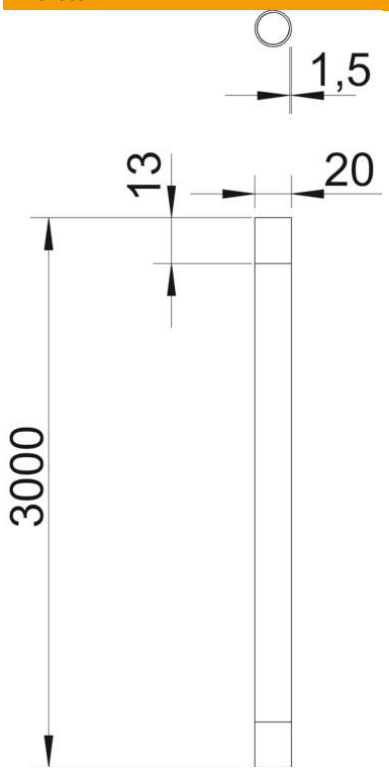

Hossz	3 000 mm
D méret	20 mm
L méret	3 000 mm
I méret I	13 mm
m méret (mm)	M20
t méret	1,5 mm

Műszaki adatok

Vakolaton kívüli	igen
A csövek kivitele	merev, menettel
Betonba szerelés	igen
Hajlíthatóság	merev
Nyomószilárdság	nagyon nehéz (4000 N)
Használati hőmérséklet max.	+ 250 °C
Használati hőmérséklet min.	- 45 °C
Menet	M20x1,5
Szerelés üreges falba	igen
Szerelés fára	igen
Telepítés talajban	nem
Kültéri szerelés	nem
Osztályozási kód	55561
Gép- és berendezés-telepítés	igen
Karmantyúval	igen
Szálhúzott felület	nem
Polírozott felület	nem
ROHS-konform	igen
Ütőszilárdság	nagyon nehéz (6,8 kg/300 mm)
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	250 °C

Műszaki adatlap

Fekete porszórt acélcső, menettel

Cikkszám: 2046501

Műszaki adatok

Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-45 °C
Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt)	igen
Padló alatti szerelés (esztrich)	igen
.	igen