

Muszaki adatlap

Fekete porszórt acélcső, menettel

Cikkszám: 2046505



Elektromos védőcső az MSZ EN 61386-1 szerint az MSZ EN 60423 szerinti menetes végekkel akábelek és vezetékek mechanikai védelme érdekében. Sorjamentes belső fallal. Csővenként már fel van csavarozva egy összekötő karmanthyú.



St acél

PE50 PES50 - poliszter/epoxid

Törzsadatok

Cikkszám	2046505
Típus	SM40W SW
1. megnevezés	Acél páncélcső
2. megnevezés	menetes véggel
Gyártó	OBO
Méret	M40, 3000mm
Szín	fekete; RAL 9005
Anyag	acél
Felület	PES50 - poliszter/epoxid
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	15
mennyiségegység	méter
Súly	152 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	2,8428 kg CO ₂ e / 1 Méter


Muszaki adatlap

Fekete porszórt acélcső, menettel

Cikkszám: 2046505



Méreték

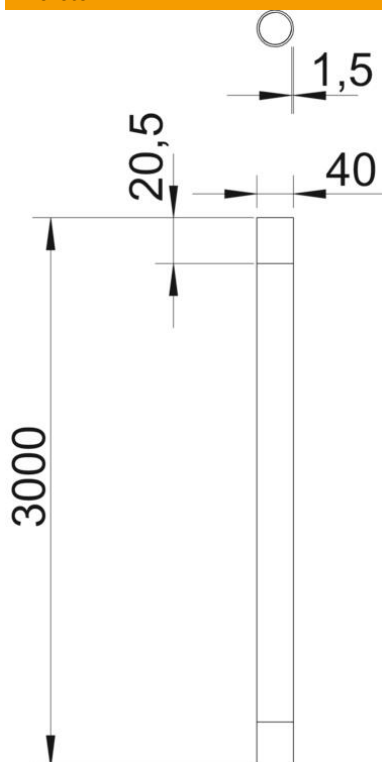

Hossz	3 000 mm
D méret	40 mm
L méret	3 000 mm
l méret l	20,5 mm
m méret (mm)	M40
t méret	1,5 mm

Műszaki adatlap

Fekete porszórt acélcső, menettel

Cikkszám: 2046505



Műszaki adatok

Vakolaton kívüli	igen
A csövek kivétele	merev, menettel
Betonba szerelés	igen
Hajlíthatóság	merev
Nyomószilárdság	nagyon nehéz (4000 N)
Használati hőmérséklet max.	+ 250 °C
Használati hőmérséklet min.	- 45 °C
Menet	M40x1,5
Szerelés üreges falba	igen
Szerelés fára	igen
Telepítés talajban	nem
Kültéri szerelés	nem
Osztályozási kód	55561
Gép- és berendezés-telepítés	igen
Karmantyúval	igen
Szálhúzott felület	nem
Polírozott felület	nem
Ütőszilárdság	nagyon nehéz (6,8 kg/300 mm)
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	250 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-45 °C
Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt)	igen
Padló alatti szerelés (esztrich)	igen
.	igen