Műszaki adatlap

Merítetten tűzihorganyzott acélcső, menet nélkül

Cikkszám: 2046595

Elektromos védőcső menetes végek nélkül az MSZ EN 61386-1 szerint a kábelek ésvezetékek mechanikai védelme érdekében. Sorjamentes belső fallal.



E30 E90

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	2046595
Típus	S25W FT
1. megnevezés	védőcső
2. megnevezés	menet nélkül
Gyártó	OBO
Méret	Ø25, 3000mm
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	30
mennyiségegység	méter
Súly	70,4 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,7318 kg CO2e / 1 Méter

Műszaki adatlap

Merítetten tűzihorganyzott acélcső, menet nélkül

Cikkszám: 2046595

Méretek

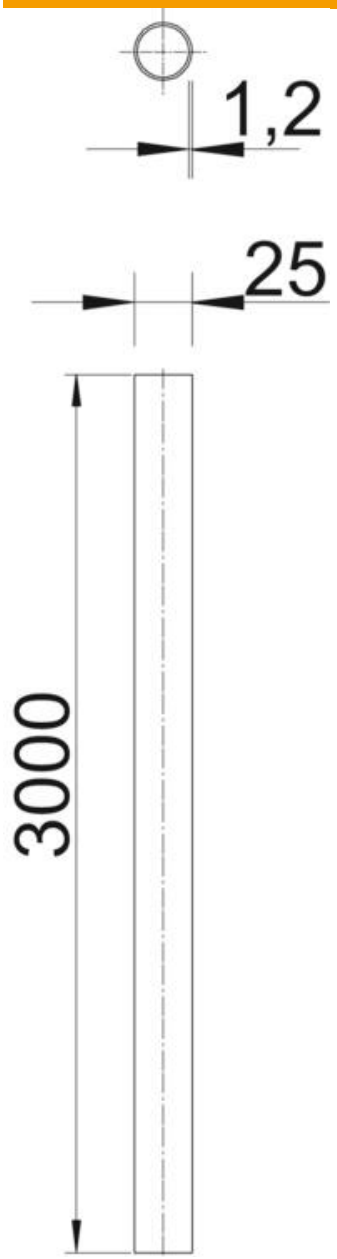

Hossz	3 000 mm
D méret	25 mm
L méret	3 000 mm
m méret (mm)	M25
t méret	1,2 mm

Műszaki adatlap

Merítetten tűzihorganyzott acélcső, menet nélkül

Cikkszám: 2046595

Műszaki adatok

Vakolaton kívüli	igen
A csövek kivitele	merev, menet nélkül
Betonba szerelés	igen
Hajlíthatóság	merev
Nyomószilárdság	nehéz (1250 N)
Használati hőmérséklet max.	+ 400 °C
Használati hőmérséklet min.	- 45 °C
Szerelés üreges falba	igen
Szerelés fára	igen
Telepítés talajban	igen
Kültéri szerelés	igen
Osztályozási kód	44571
Gép- és berendezés-telepítés	igen
Karmantyúval	nem
Szálhúzott felület	nem
Polírozott felület	nem
ROHS-konform	igen
Ütőszilárdság	nehéz (2,0 kg/300 mm)
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	400 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-45 °C
Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt)	igen
Padló alatti szerelés (esztrich)	igen
.	igen