

Muszaki adatlap

Merítetten tűzihorganyzott acélkarmantyú, menet nélkül

Cikkszám: 2046622



Tartozék: dugaszolható karmantyú az elektromos szerelőcsövek közötti összeköttetésekhez. Sorjamentes belső fallal.



St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

| | |
|---|---------------------------------------|
| Cikkszám | 2046622 |
| Típus | SV25W FT |
| 1. megnevezés | összekötő csőkarmanlyú |
| 2. megnevezés | menet nélkül |
| Gyártó | OBO |
| Méret | Ø25mm |
| Anyag | acél |
| Felület | merítetten tűzihorganyzott |
| Felületi szabvány | DIN EN ISO 1461 |
| Legkisebb eladási egység | 50 |
| menyiségegység | Darab |
| Súly | 5,1 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 darab |
| CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,1363 kg CO ₂ e / 1 Darab |


Muszaki adatlap

Merítetten tűzihorganyzott acélkarmantyú, menet nélkül

Cikkszám: 2046622



Méretetek

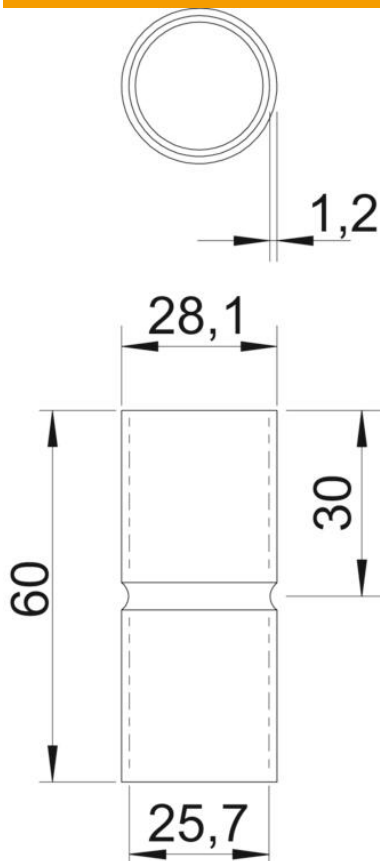

| | |
|--------------|---------|
| Hossz | 60 mm |
| D méret | 28,1 mm |
| d méret | 25,7 mm |
| L méret | 60 mm |
| l méret l | 30 mm |
| m méret (mm) | M25 |
| t méret | 1,2 mm |

Műszaki adatok

| | |
|--|--------|
| Kívétel | rugós |
| csőátmérőhöz | 25 mm |
| Méret | 25 |
| Halogénmentes | igen |
| Ellenőrző nyílással és fedéllel | nem |
| Szálhúzott felület | nem |
| Polírozott felület | nem |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max. | 400 °C |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -45 °C |
| Kétrészes | nem |