# Műszaki adatlap

## Merítetten tűzihorganyzott acélkarmantyú, menet nélkül

## Cikkszám: 2046625

Tartozék: dugaszolható karmantyú az elektromos szerelőcsövek közötti összeköttetésekhez. Sorjamentes belső fallal.



E30 E90

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

### Törzsadatok


| | |
|---|---|
| Cikkszám | 2046625 |
| Típus | SV50W FT |
| 1. megnevezés | Összekötő karmantyú acél |
| 2. megnevezés | menet nélküli |
| Gyártó | OBO |
| Méret | Ø50mm |
| Anyag | acél |
| Felület | merítetten tűzihorganyzott |
| Felületi szabvány | DIN EN ISO 1461 |
| Legkisebb eladási egység | 10 |
| mennyiségegység | Darab |
| Súly | 22 kg |
| Súlymértékegység | kg/100 darab |
| CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,5613 kg CO2e / 1 Darab |

# Műszaki adatlap

## Merítetten tűzihorganyzott acélkarmantyú, menet nélkül

## Cikkszám: 2046625

### Méretek

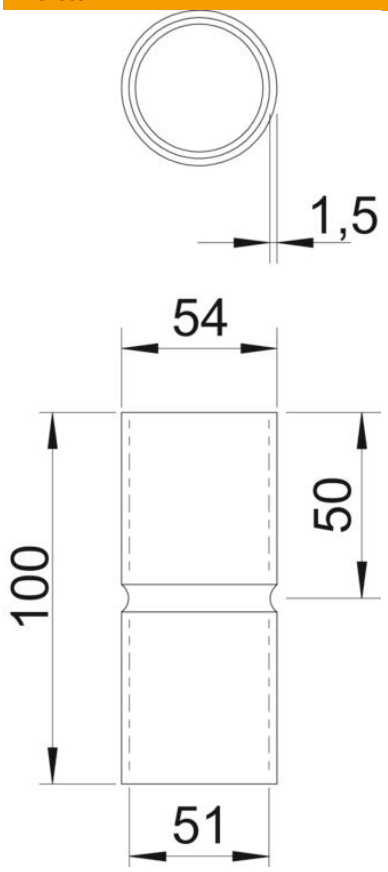


| | |
|---|---|
| Hossz | 100 mm |
| D méret | 54 mm |
| d méret | 51 mm |
| L méret | 100 mm |
| l méret l | 50 mm |
| m méret (mm) | M50 |
| t méret | 1,5 mm |

### Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Kivitel | rugós |
| csőátmérőhöz | 50 mm |
| Méret | 50 |
| Halogénmentes | igen |
| Ellenőrző nyílással és fedéllel | nem |
| Szálhúzott felület | nem |
| Polírozott felület | nem |
| ROHS-konform | igen |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max. | 400 °C |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -45 °C |
| Kétrészes | nem |