

# Muszaki adatlap

## Merítetten tűzihorganyzott acélkarmantyú, menet nélkül

Cikkszám: 2046626



Tartozék: dugaszolható karmantyú az elektromos szerelőcsövek közötti összeköttetésekhez. Sorjamentes belső fallal.



**St** acél

**FT** merítetten tűzihorganyzott

### Törzsadatok

Cikkszám	2046626
Típus	SV63W FT
1. megnevezés	Összekötő karmantyú acél
2. megnevezés	menet nélküli
Gyártó	OBO
Méret	Ø63mm
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	5
mennyiségegység	Darab
Súly	22 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,7433 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab


# Muszaki adatlap

Merítetten tűzihorganyzott acélkarmantyú, menet nélkül

Cikkszám: 2046626



## Méretetek

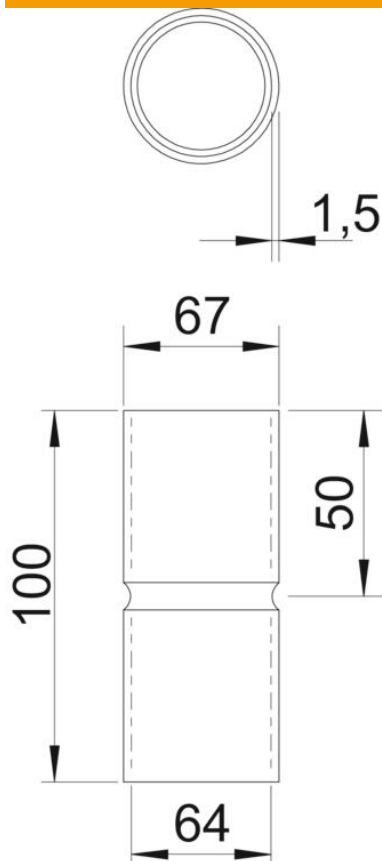

Hossz	100 mm
D méret	67 mm
d méret	63 mm
L méret	100 mm
l méret I	50 mm
m méret (mm)	M63
t méret	1,5 mm

## Műszaki adatok

Kívétel	rugós
csőátmérőhöz	63 mm
Méret	63
Halogénmentes	igen
Ellenőrző nyílással és fedéllel	nem
Szálhúzott felület	nem
Polírozott felület	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	400 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-45 °C
Kétrészes	nem