Műszaki adatlap

Rozsdamentes acélcső V2A

Cikkszám: 2046723



Elektromos védőcső menetes végek nélkül az MSZ EN 61386-1 szerint a kábelek és vezetékek mechanikai védelme érdekében. Sorjamentes belső fallal. Korrózióvédelmi besorolás: 4 (magas). MSZ EN 61386-1: 555711404010 szerint osztályozva.

E30 E90

A2	rozsdamentes acél
2B	felületkezelés nélkül, utókezelt

Törzsadatok


Cikkszám	2046723
Típus	S32W A2
1. megnevezés	Rozsdamentes acélcső
2. megnevezés	menet nélkül
Gyártó	OBO
Méret	Ø32, 3000mm
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Felület Felületi szabvány	felületkezelés nélkül, utókezelt
Legkisebb eladási egység	21
mennyiségegység	méter
Súly	91,2 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,4841 kg CO2e / 1 Méter

Műszaki adatlap

Rozsdamentes acélcső V2A

Cikkszám: 2046723

Méretek

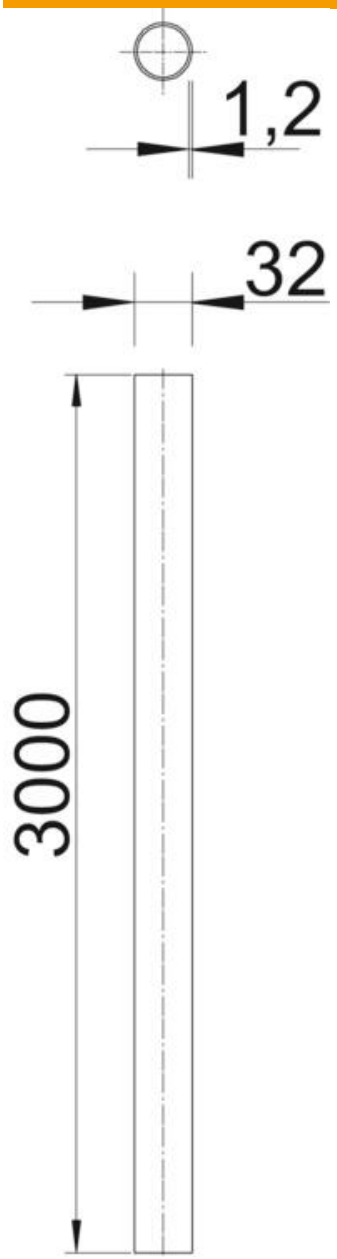

Hossz	3 000 mm
D méret	32 mm
L méret	3 000 mm
m méret (mm)	M32
t méret	1,2 mm

Műszaki adatlap

Rozsdamentes acélcső V2A

Cikkszám: 2046723

Műszaki adatok

Vakolaton kívüli	igen
A csövek kivitele	merev, menet nélkül
Betonba szerelés	igen
Hajlíthatóság	merev
Nyomószilárdság	nagyon nehéz (4000 N)
Használati hőmérséklet max.	+ 400 °C
Használati hőmérséklet min.	- 45 °C
Szerelés üreges falba	igen
Szerelés fára	igen
Telepítés talajban	igen
Kültéri szerelés	igen
Osztályozási kód	55571
Gép- és berendezés-telepítés	igen
Karmantyúval	nem
Szálhúzott felület	igen
Polírozott felület	nem
ROHS-konform	igen
Ütőszilárdság	nagyon nehéz (6,8 kg/300 mm)
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	400 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-45 °C
Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt)	igen
Padló alatti szerelés (esztrich)	igen
.	igen