Műszaki adatlap

Rozsdamentes acélcső V4A

Cikkszám: 2046751



Elektromos védőcső menetvégek nélkül az MSZ EN 61386-1 szerint a kábelek ésvezetékek mechanikai védelme érdekében. Sorjamentes belső fallal. Korrózióvédelmi besorolás: 4 (magas).

E30 E90

A4 rozsdamentes acél

2B felületkezelés nélkül, utókezelt

Törzsadatok


Cikkszám	2046751
Típus	S20W A4
1. megnevezés	Rozsdamentes acélcső
2. megnevezés	menet nélkül
Gyártó	OBO
Méret	Ø20, 3000mm
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4571
Felület Felületi szabvány	felületkezelés nélkül, utókezelt
Legkisebb eladási egység	15
mennyiségegység	méter
Súly	46,9 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,7924 kg CO2e / 1 Méter

Műszaki adatlap

Rozsdamentes acélcső V4A

Cikkszám: 2046751

Méretek

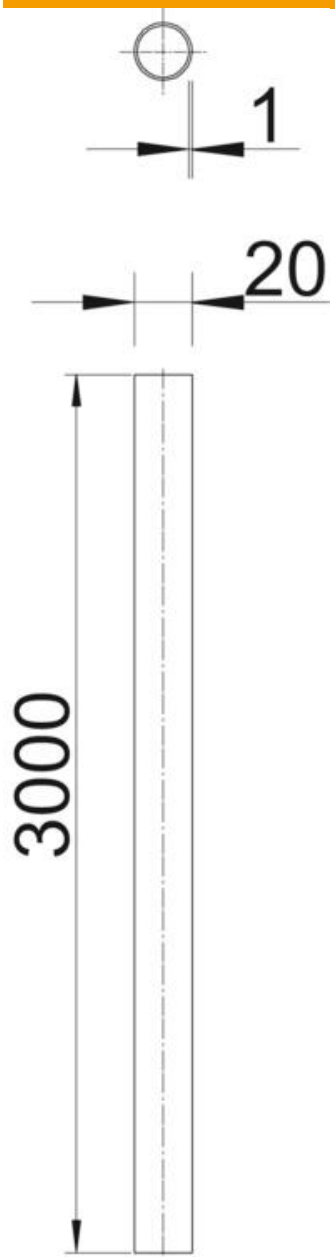

Hossz	3 000 mm
D méret	20 mm
L méret	3 000 mm
m méret (mm)	M20
t méret	1 mm

Műszaki adatlap

Rozsdamentes acélcső V4A

Cikkszám: 2046751

Műszaki adatok

Vakolaton kívüli	igen
A csövek kivitele	merev, menet nélkül
Betonba szerelés	igen
Hajlíthatóság	merev
Nyomószilárdság	nagyon nehéz (4000 N)
Használati hőmérséklet max.	+ 400 °C
Használati hőmérséklet min.	- 45 °C
Szerelés üreges falba	igen
Szerelés fára	igen
Telepítés talajban	igen
Kültéri szerelés	igen
Osztályozási kód	55571
Gép- és berendezés-telepítés	igen
Karmantyúval	nem
Szálhúzott felület	igen
Polírozott felület	nem
ROHS-konform	igen
Ütőszilárdság	nagyon nehéz (6,8 kg/300 mm)
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	400 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-45 °C
Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt)	igen
Padló alatti szerelés (esztrich)	igen
.	igen