Műszaki adatlap

Galvanikusan horganyzott acélcső, menettel

Cikkszám: 2046863



Elektromos védőcső az MSZ EN 61386-1 szerint az MSZ EN 60423 szerinti menetes végekkel akábelek és vezetékek mechanikai védelme érdekében. Sorjamentes belső fallal. Szálanként rávan csavarva egy összekötő karmantyú.

M IP 40 E30 E90

St acél

G galvanikusan horganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	2046863
Típus	SM25W G
1. megnevezés	acélpáncélcső
2. megnevezés	menetes véggel
Gyártó	OBO
Méret	M25x1,5,3000
Anyag	acél
Felület	galvanikusan horganyzott
Felületi szabvány	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Legkisebb eladási egység	30
mennyiségegység	méter
Súly	92,29 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,7298 kg CO2e / 1 Méter

Műszaki adatlap

Galvanikusan horganyzott acélcső, menettel

Cikkszám: 2046863

Méretek

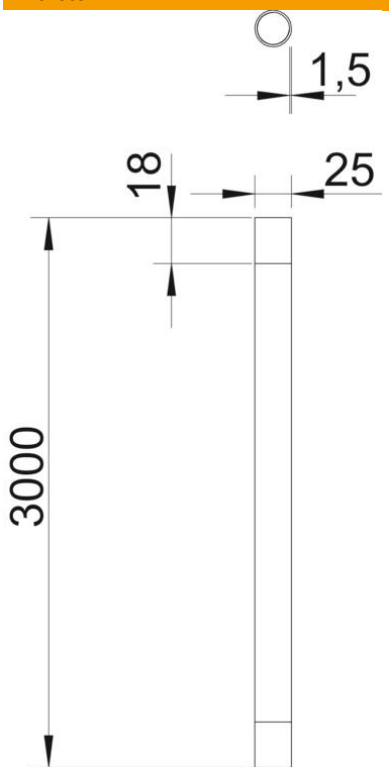

Hossz	3 000 mm
D méret	25 mm
L méret	3 000 mm
l méret l	18 mm
m méret (mm)	M25
t méret	1,5 mm

Műszaki adatlap

Galvanikusan horganyzott acélcső, menettel

Cikkszám: 2046863

Műszaki adatok

Vakolaton kívüli	igen
A csövek kivitele	merev, menettel
Betonba szerelés	igen
Hajlíthatóság	merev
Nyomószilárdság	nagyon nehéz (4000 N)
Használati hőmérséklet max.	+ 400 °C
Használati hőmérséklet min.	- 45 °C
Menet	M25x1,5
Szerelés üreges falba	igen
Szerelés fára	igen
Telepítés talajban	nem
Kültéri szerelés	nem
Osztályozási kód	55571
Gép- és berendezés-telepítés	nem
Szálhúzott felület	nem
Polírozott felület	nem
ROHS-konform	igen
Ütőszilárdság	nagyon nehéz (6,8 kg/300 mm)
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	400 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-45 °C
Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt)	igen
Padló alatti szerelés (esztrich)	igen
.	igen