Műszaki adatlap

Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, kleiner Dichtring, vernickelt
Cikkszám: 2082136

Hatlapú közbenső csonkkal ellátott tömszelence. DIN 46320 szerinti C4 alak, DIN 40430 szerinti PG menettel. Galvanikusan horganyzott és átlátszóra passzivált acél nyomógyűrűk. NR/SBR anyagú tömítőgyűrű. Védettség: csatlakozómenet tömítőgyűrűvel IP 65, tömítőgyűrű nélkül IP 54. Egyszerű, kis belső átmérőjű tömítőgyűrűvel.

CE UKCA IP 54 IP 65 Pg

CuZn 37 sárgaréz

N nikkelezett

Törzsadatok

Cikkszám	2082136
Típus	163 MS PG13.5
1. megnevezés	tömszelence
Gyártó	OBO
Méret	PG13,5
Anyag	sárgaréz
Felület	nikkelezett
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	25
mennyiségegység	Darab
Súly	2,21 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,0973 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, kleiner Dichtring, vernickelt
Cikkszám: 2082136

Méretek

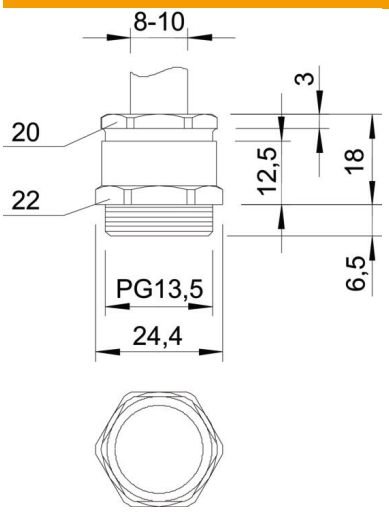

e méret	24,4 mm
L méret	18 mm
L max.	18 mm
L1 méret	6,5 mm
L2 méret	12,5 mm
L3 méret	3 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	10 mm
D tömítési tartomány min.	8 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
Menet	Pg 13,5
Csavarmenet típusa	PG
Menethossz	6,5 mm
Üvegszállal erősített	nem
Halogénmentes	nem
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
Ütésálló	nem
Kulcsnyílás 1	22 mm
Kulcsnyílás 2	20 mm
Védettség	IP54
Húzás-tehermentesítési lehetőség	nem