Műszaki adatlap

Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, kleiner Dichtring, vernickelt
Cikkszám: 2082292

Hatlapú közbenső csonkkal ellátott tömszelence. DIN 46320 szerinti C4 alak, DIN 40430 szerinti PG menettel. Galvanikusan horganyzott és átlátszóra passzivált acél nyomógyűrűk. NR/SBR anyagú tömítőgyűrű. Védettség: csatlakozómenet tömítőgyűrűvel IP 65, tömítőgyűrű nélkül IP 54. Egyszerű, kis belső átmérőjű tömítőgyűrűvel.

CE UKCA IP 54 IP 65 Pg

CuZn 37 sárgaréz

N nikkelezett

Törzsadatok

Cikkszám	2082292
Típus	163 MS PG29
1. megnevezés	tömszelence
Gyártó	OBO
Méret	PG29
Anyag	sárgaréz
Felület	nikkelezett
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	10
mennyiségegység	Darab
Súly	8,21 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,2586 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, kleiner Dichtring, vernickelt

Cikkszám: 2082292

Méretek

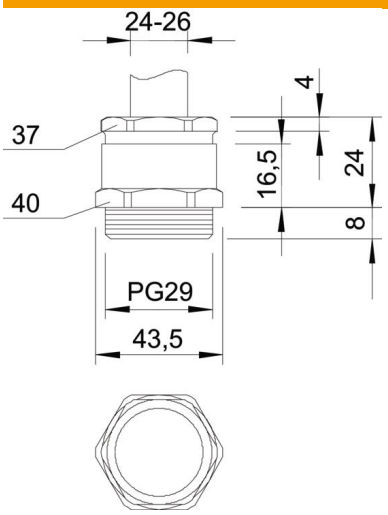

e méret	43,5 mm
L méret	24 mm
L max.	24 mm
L1 méret	8 mm
L2 méret	16,5 mm
L3 méret	4 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	26 mm
D tömítési tartomány min.	24 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
Menet	Pg 29
Csavarmenet típusa	PG
Menethossz	8 mm
Üvegszállal erősített	nem
Halogénmentes	nem
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
Ütésálló	nem
Kulcsnyílás 1	40 mm
Kulcsnyílás 2	37 mm
Védettség	IP54
Húzás-tehermentesítési lehetőség	nem