


Muszaki adatlap

Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, kleiner Dichtring,
vernickelt

Cikkszám: 2082365

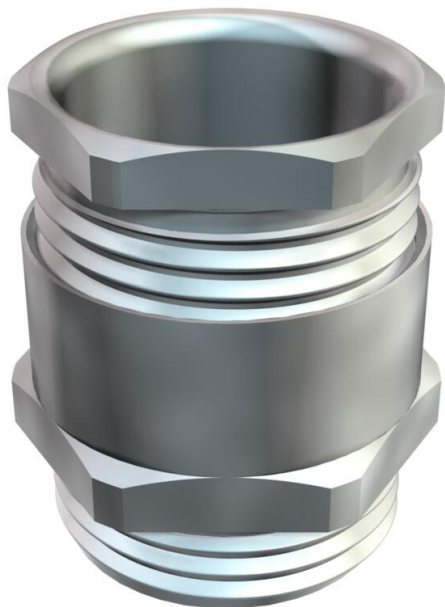

Hatlapú közbenső csokkal ellátott tömszelence. DIN 46320 szerinti C4 alak, DIN 40430 szerinti PG menettel. Galvanikusan horganyzott és átlátszóra passzívált acél nyomógyűrűk. NR/SBR anyagú tömítőgyűrű. Védettségek: csatlakozómenet tömítőgyűrűvel IP 65, tömítőgyűrű nélkül IP 54. Egyszerű, kis belső átmérőjű tömítőgyűrűvel.

CEUK
CA IP 54 IP 65 Pg

CuZn
37 sárgaréz

N nikkelezett

Törzsadatok

Cikkszám	2082365
Típus	163 MS PG36
1. megnevezés	tömszelence
Gyártó	OBO
Méret	PG36
Anyag	sárgaréz
Felület	nikkelezett
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	10 Darab
Súly	14,23 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,543 kg CO ₂ e / 1 Darab


Muszaki adatlap

Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, kleiner Dichtring,
vernickelt

Cikkszám: 2082365



Méretetek

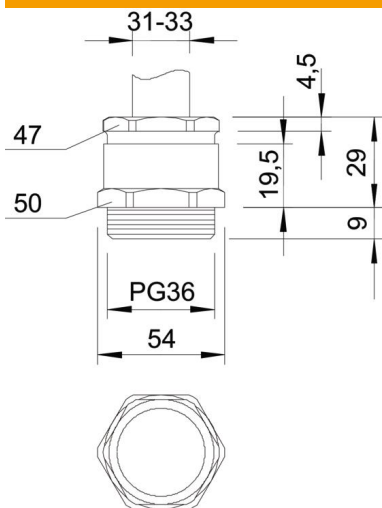

e méret	54 mm
L méret	29 mm
L	29 mm
max.	
L1 méret	9 mm
L2 méret	19,5 mm
L3 méret	4,5 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	33 mm
D tömítési tartomány min.	31 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
Menet	Pg 36
Csavar menet típusa	PG
Menethossz	9 mm
Üvegszállal erősített	nem
Halogénmentes	nem
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
Ütésálló	nem
Kulcsnyílás 1	50 mm
Kulcsnyílás 2	47 mm
Védettség	IP54
Húzás-tehermentesítési lehetőség	nem