


# Muszaki adatlap

Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, kleiner Dichtring,  
vernickelt

Cikkszám: 2082411

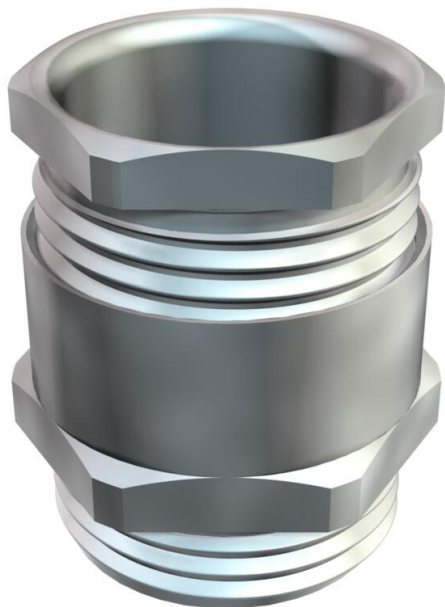

Hatlapú közbenső csokkal ellátott tömszelence. DIN 46320 szerinti C4 alak, DIN 40430 szerinti PG menettel. Galvanikusan horganyzott és átlátszóra passzívált acél nyomógyűrűk. NR/SBR anyagú tömítőgyűrű. Védettségi: csatlakozómenet tömítőgyűrűvel IP 65, tömítőgyűrű nélkül IP 54. Egyszerű, kis belső átmérőjű tömítőgyűrűvel.

CE UK CA IP 54 IP 65 Pg

**CuZn** 37 sárgaréz

**N** nikkelezett

## Törzsadatok

Cikkszám	2082411
Típus	163 MS PG42
1. megnevezés	tömszelence
Gyártó	OBO
Méret	PG42
Anyag	sárgaréz
Felület	nikkelezett
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	5 Darab
Súly	20,54 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,0249 kg CO2e / 1 Darab


# Muszaki adatlap

Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, kleiner Dichtring,  
vernickelt

Cikkszám: 2082411



## Méretetek

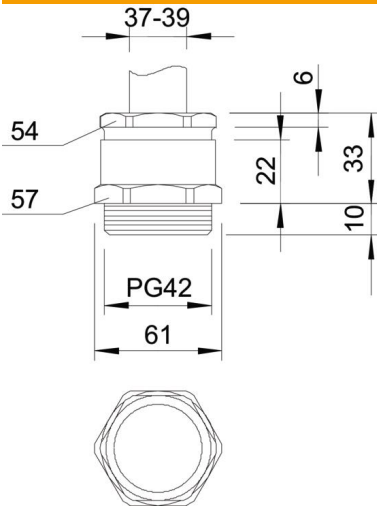

e méret	61 mm
L méret	33 mm
L	33 mm
max.	
L1 méret	10 mm
L2 méret	22 mm
L3 méret	6 mm

## Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	39 mm
D tömítési tartomány min.	37 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
Menet	Pg 42
Csavarmenet típusa	PG
Menethossz	10 mm
Üvegszállal erősített	nem
Halogénmentes	nem
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
Ütésálló	nem
Kulcsnyílás 1	57 mm
Kulcsnyílás 2	54 mm
Védettség	IP54
Húzás-tehermentesítési lehetőség	nem