


# Muszaki adatlap

Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, kleiner Dichtring,  
vernickelt

Cikkszám: 2082489

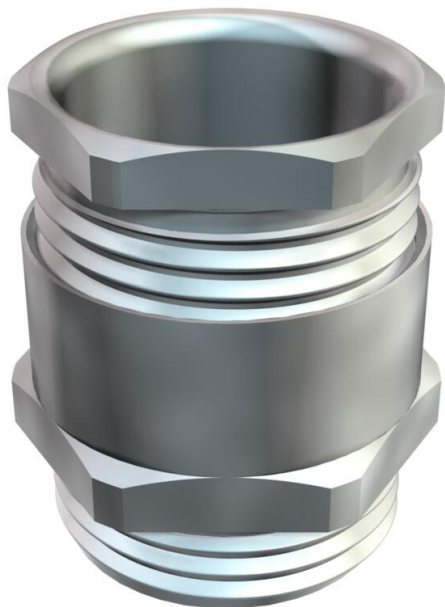

Hatlapú közbenső csokkal ellátott tömszelence. DIN 46320 szerinti C4 alak, DIN 40430 szerinti PG menettel. Galvanikusan horganyzott és átlátszóra passzívált acél nyomógyűrűk. NR/SBR anyagú tömítőgyűrű. Védettségek: csatlakozómenet tömítőgyűrűvel IP 65, tömítőgyűrű nélkül IP 54. Egyszerű, kis belső átmérőjű tömítőgyűrűvel.

CEUK  
CA IP 54 IP 65 Pg

**CuZn**  
37 sárgaréz

**N** nikkelezett

## Törzsadatok

Cikkszám	2082489
Típus	163 MS PG48
1. megnevezés	tömszelence
Gyártó	OBO
Méret	PG48
Anyag	sárgaréz
Felület	nikkelezett
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	5 Darab
Súly	30,05 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,7932 kg CO2e / 1 Darab


# Muszaki adatlap

Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, kleiner Dichtring,  
vernickelt

Cikkszám: 2082489



## Méretetek

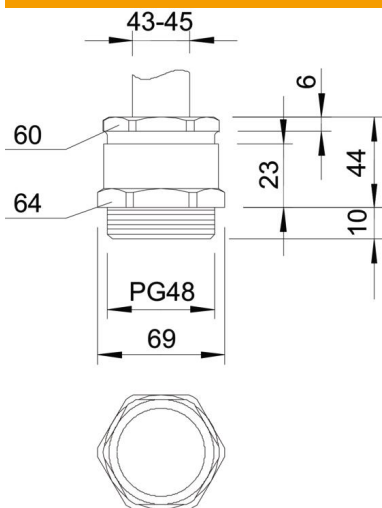

e méret	69 mm
L méret	44 mm
L	44 mm
max.	
L1 méret	10 mm
L2 méret	23 mm
L3 méret	6 mm

## Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	45 mm
D tömítési tartomány min.	43 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
Menet	Pg 48
Csavarmenet típusa	PG
Menethossz	10 mm
Üvegszállal erősített	nem
Halogénmentes	nem
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
Ütésálló	nem
Kulcsnyílás 1	64 mm
Kulcsnyílás 2	60 mm
Védettség	IP54
Húzás-tehermentesítési lehetőség	nem