


Muszaki adatlap

Tömszelence, többbrétegű gyűrűs tömítés, PG menet

Cikkszám: 2082616

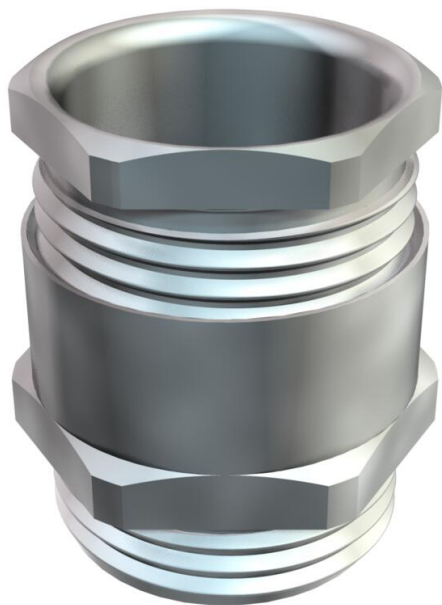

Hatlapú közbenső csomakkal ellátott tömszelence. DIN 46320 szerinti C4 alak, DIN 40430 szerinti PG-csatlakozómenettel. Galvanikusan horganyzott és átlátszóra passzivált acél nyomógyűrűk. NR/SBR anyagú tömítőgyűrű. Védettség: csatlakozómenet tömítőgyűrűvel IP65, csatlakozómenet tömítőgyűrű nélkül IP54. Többbrétegű gyűrűs tömítéssel.



sárgaréz



nikkelezett

Törzsadatok

Cikkszám	2082616
Típus	162 MS PG36
1. megnevezés	tömszelence
2. megnevezés	többbrétegű gyűrűs tömítéssel
Gyártó	OBO
Méret	PG36
Anyag	sárgaréz
Felület	nikkelezett
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	10
mennyiségegység	Darab
Súly	13,156 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,589 kg CO ₂ e / 1 Darab


Muszaki adatlap

Tömszelence, többbrétegű gyűrűs tömítés, PG menet

Cikkszám: 2082616



Méretetek

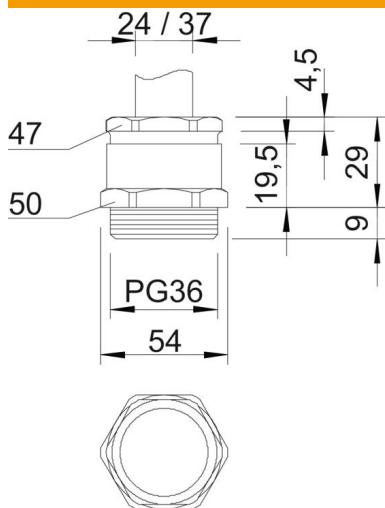

e méret	54 mm
L méret	29 mm
L	29 mm
max.	
L1 méret	9 mm
L2 méret	19,5 mm
L3 méret	4,5 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	kivágható tömítőgyűrű
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	37 mm
D tömítési tartomány min.	24 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
Menet	Pg 36
Csavarmenet típusa	PG
Menethossz	9 mm
Üvegszállal erősített	nem
Halogénmentes	nem
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
Ütésálló	nem
Kulcsnyílás 1	50 mm
Kulcsnyílás 2	47 mm
Védettség	IP54
Húzás-tehermentesítési lehetőség	nem