


Műszaki adatlap

Konuskabelverschraubung, metrisches Gewinde, kleiner
Dichtring, vernickelt
Cikkszám: 2083647



Hatlapú közbenső csomakkal ellátott tömszelence, DIN 46320 szerinti C4 alak, DIN EN 60423, ill. ISO 68 szerinti metrikus csatlakozómenettel. Galvanikusan horganyzott és átlátszóra passzívált acél nyomógyűrűk. NR/SBR anyagú tömítőgyűrű. Védettség: csatlakozómenet tömítőgyűrűvel IP65, csatlakozómenet tömítőgyűrű nélkül IP54. Egyszerű, kis belső átmérőjű tömítőgyűrűvel.

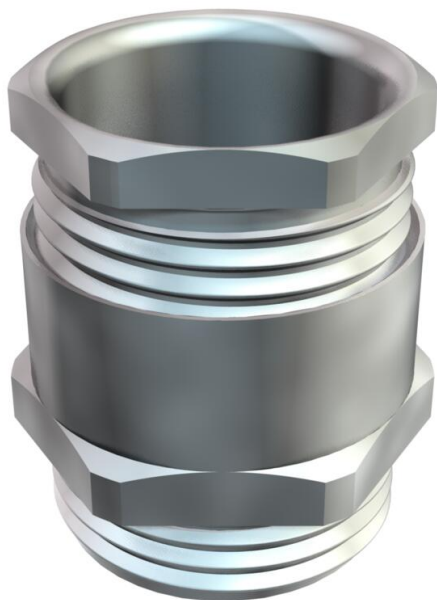

CuZn
37

sárgaréz

N

nikkelezett

Törzsadatok


Cikkszám	2083647
Típus	163 MS M25
1. megnevezés	tömszelence
Gyártó	OBO
Méret	M25
Anyag	sárgaréz
Felület	nikkelezett
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	25
menyiségegység	Darab
Súly	4,55 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,0979 kg CO ₂ e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Konuskabelverschraubung, metrisches Gewinde, kleiner
Dichtring, vernickelt
Cikkszám: 2083647



Méretetek

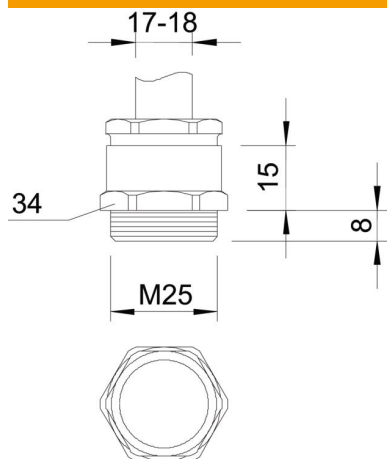

e méret	35,5 mm
L1 méret	8 mm
L2 méret	15 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	19 mm
D tömítési tartomány min.	17 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
Menet	M25 x 1,5
Csavarmenet típusa	metrikus
Menethossz	8 mm
Üvegszállal erősített	nem
Halogénmentes	nem
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
Ütésálló	nem
Kulcsnyílás 1	34 mm
Kulcsnyílás 2	28 mm
Védettség	IP65
Húzás-tehermentesítési lehetőség	nem