

Műszaki adatlap

Tömszelence, PG menet, nikkelezett

Cikkszám: 2085623



Tömszelence kalapos anyás kivitelben, nagy tömítési tartománnyal, valamint húzásmentesítéssel és elfordulás elleni védelemmel fokozott tömítési igények kielégítéséhez, DIN 40430 szerinti hosszú PG csatlakozómenettel. Poliamid alapú kapocsbetét, kloroprén-nitrilkaucsuk anyagú tömítőgyűrű a csatlakozómeneten előszerelve.

IP68 védetség 5 bar/1 óra esetén, DIN EN 62444 szerint bevizsgálva.

A csatlakozómenet hossza „normál” DIN 46320 szerint.



CuZn
37 sárgaréz

N nikkelezett

Törzsadatok

Cikkszám	2085623
Típus	V-TEC PG11 MS
1. megnevezés	tömszelence
Gyártó	OBO
Méret	PG11
Anyag	sárgaréz
Felület	nikkelezett
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	50
menyiségegység	Darab
Súly	2,3 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,0934 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Tömszelence, PG menet, nikkelezett

Cikkszám: 2085623



Méretetek

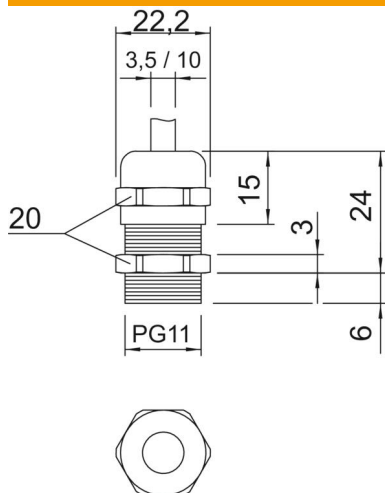

e méret	22,2 mm
L	24 mm
max.	
L1 méret	6 mm
L2 méret	3 mm
L3 méret	15 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Kivitel	egyenes
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	10 mm
D tömítési tartomány min.	3,5 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Menet	Pg 11
Csavarmenet típusa	PG
Menethossz	6 mm
Menet névleges mérete	11
Üvegzállal erősített	nem
Halogénmentes	nem
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
ROHS-konform	exempt
Útésálló	nem
Kulcsnyílás	20
Védettség	IP68
Összepattintható tömszelence	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	100 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Húzásment. és elcsavarás elleni védelem D2 max.	10 mm
Húzásment. és elfordulás elleni védelem D2 min.	4,5 mm

Műszaki adatlap

Tömszelence, PG menet, nikkelezett

Cikkszám: 2085623



Műszaki adatok

Húzás-tehermentesítési lehetőség	igen
-------------------------------------	------