

# Műszaki adatlap

Tömszelence, PG menet, nikkelezett

Cikkszám: 2085631



Tömszelence kalapos anyás kivitelben, nagy tömítési tartománnyal, valamint húzásmentesítéssel és elfordulás elleni védelemmel fokozott tömítési igények kielégítéséhez, DIN 40430 szerinti hosszú PG csatlakozómenettel. Poliamid alapú kapocsbetét, kloroprén-nitrilkaucsuk anyagú tömítőgyűrű a csatlakozómeneten előszerelve.

IP68 védetség 5 bar/1 óra esetén, DIN EN 62444 szerint bevizsgálva.

A csatlakozómenet hossza „normál” DIN 46320 szerint.



sárgaréz



nikkelezett

## Törzsadatok

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cikkszám                                          | 2085631                               |
| Típus                                             | V-TEC PG13 MS                         |
| 1. megnevezés                                     | tömszelence                           |
| Gyártó                                            | OBO                                   |
| Méret                                             | PG13,5                                |
| Anyag                                             | sárgaréz                              |
| Felület                                           | nikkelezett                           |
| Felületi szabvány                                 |                                       |
| Legkisebb eladási egység                          | 50                                    |
| menyiségegység                                    | Darab                                 |
| Súly                                              | 2,8 kg                                |
| Súlymértékegység                                  | kg/100 darab                          |
| CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,1078 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab |


# Műszaki adatlap

Tömszelence, PG menet, nikkelezett

Cikkszám: 2085631



## Méretetek

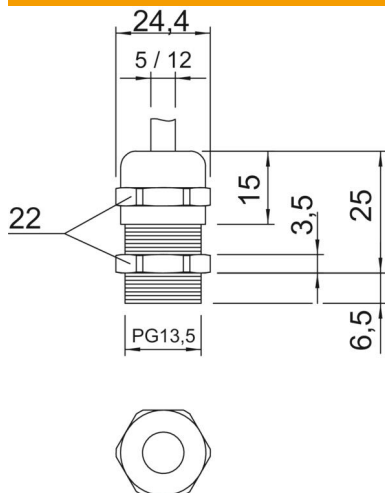

|          |         |
|----------|---------|
| e méret  | 24,4 mm |
| L        | 25 mm   |
| max.     |         |
| L1 méret | 6,5 mm  |
| L2 méret | 3,5 mm  |
| L3 méret | 15 mm   |

## Műszaki adatok

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| A tömítés fajtája                               | Tömítőgyűrű |
| Kivitel                                         | egyenes     |
| Hajlítás elleni védelem                         | nem         |
| D tömítési tartomány max.                       | 12 mm       |
| D tömítési tartomány min.                       | 5 mm        |
| Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz               | nem         |
| Tömszelence lapos kábelhez                      | nem         |
| Robbanásveszélyes zónához                       | nélkül      |
| robbanásveszélyes zónához                       | nélkül      |
| Porrobbanásveszélyes zónákhoz                   | nélkül      |
| Menet                                           | Pg 13,5     |
| Csavarmenet típusa                              | PG          |
| Menethossz                                      | 6,5 mm      |
| Menet névleges mérete                           | 13,5        |
| Üvegzállal erősített                            | nem         |
| Halogénmentes                                   | nem         |
| Tömítőbetét, több kábelhez                      | nem         |
| Ellenanyával                                    | nem         |
| Útésálló                                        | nem         |
| Kulcsnyílás                                     | 22          |
| Védettség                                       | IP68        |
| Összepattintható tömszelence                    | nem         |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.          | 100 °C      |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.          | -20 °C      |
| Húzásment. és elcsavarás elleni védelem D2 max. | 12 mm       |
| Húzásment. és elfordulás elleni védelem D2 min. | 6 mm        |

# Műszaki adatlap

Tömszelence, PG menet, nikkelezett

Cikkszám: 2085631



## Műszaki adatok

Húzás-tehermentesítési  
lehetőség

igen