

Műszaki adatlap

Tömszelence, PG menet, nikkelezett

Cikkszám: 2085666



Tömszelence kalapos anyás kivitelben, nagy tömítési tartománnyal, valamint húzásmentesítéssel és elfordulás elleni védelemmel fokozott tömítési igények kielégítéséhez, DIN 40430 szerinti hosszú PG csatlakozómenettel. Poliamid alapú kapocsbetét, kloroprén-nitrilkaucsuk anyagú tömítőgyűrű a csatlakozómeneten előszerelve.

IP68 védetség 5 bar/1 óra esetén, DIN EN 62444 szerint bevizsgálva.

A csatlakozómenet hossza „normál” DIN 46320 szerint.



sárgaréz



nikkelezett

Törzsadatok

Cikkszám	2085666
Típus	V-TEC PG21 MS
1. megnevezés	tömszelence
Gyártó	OBO
Méret	PG21
Anyag	sárgaréz
Felület	nikkelezett
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	25
menyiségegység	Darab
Súly	6 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,205 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Tömszelence, PG menet, nikkelezett

Cikkszám: 2085666



Méretetek

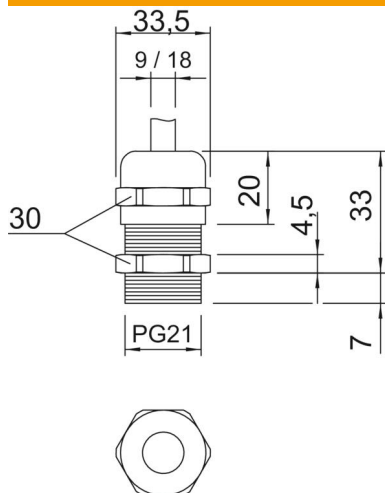

e méret	33,5 mm
L	33 mm
max.	
L1 méret	7 mm
L2 méret	4,5 mm
L3 méret	20 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Kivitel	egyenes
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	18 mm
D tömítési tartomány min.	9 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Menet	Pg 21
Csavarmenet típusa	PG
Menethossz	7 mm
Menet névleges mérete	21
Üvegzállal erősített	nem
Halogénmentes	nem
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
Útésálló	nem
Kulcsnyílás	30
Védettség	IP68
Összepattintható tömszelence	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	100 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Húzásment. és elcsavarás elleni védelem D2 max.	18 mm
Húzásment. és elfordulás elleni védelem D2 min.	12 mm

Műszaki adatlap

Tömszelence, PG menet, nikkelezett

Cikkszám: 2085666



Műszaki adatok

Húzás-tehermentesítési lehetőség	igen
-------------------------------------	------