

# Műszaki adatlap

## Tömszelence, metrikus menet

Cikkszám: 2086036



Robusztus tömszelence IEC 423 szerinti metrikus csatlakozómenettel, kalapos szorítóanyás kivitelben fokozott tömítési igények kielégítéséhez. Húzásmentesítés, vezetékvédelem és tömítettség a teljes megfogási tartományban. Hatékony húzásmentesítés, elfordulás elleni védelem és kiváló tömítés a teljes tartományban. Neoprén tömítőgyűrű. Előszerelt tömítőgyűrűvel a csatlakozómeneten, VDE által bevizsgálva MSZ EN 50262 szerint, IP68-as védettség 5bar/1h esetén, felhasználási hőmérséklettartomány -20 és +100°C között.



**CuZn 37** sárgaréz  
**N** nikkelezett

### Törzsadatok

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Cikkszám                             | 2086036                  |
| Típus                                | V-TEC VM25 MS            |
| 1. megnevezés                        | tömszelence              |
| Gyártó                               | OBO                      |
| Méret                                | M25                      |
| Anyag                                | sárgaréz                 |
| Felület                              | nikkelezett              |
| Felületi szabvány                    |                          |
| Legkisebb eladási egység             | 25                       |
| menyiségegység                       | Darab                    |
| Súly                                 | 4,26 kg                  |
| Súlymértékegység                     | kg/100 darab             |
| CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,1078 kg CO2e / 1 Darab |


# Műszaki adatlap

## Tömszelence, metrikus menet

Cikkszám: 2086036



### Méretetek

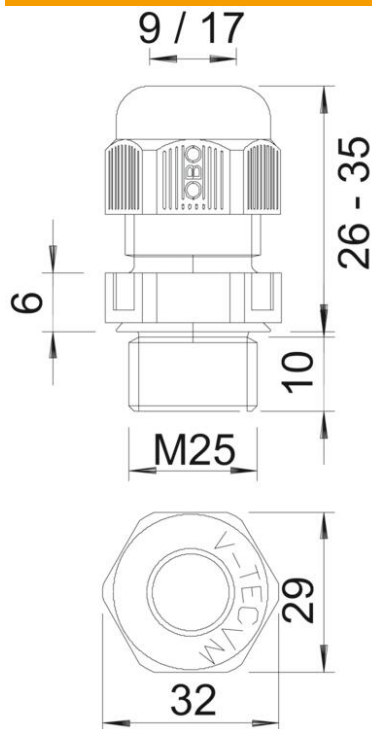

|          |         |
|----------|---------|
| e méret  | 30 mm   |
| L        | 29,5 mm |
| max.     |         |
| L1 méret | 7 mm    |
| L2 méret | 4 mm    |
| L3 méret | 17 mm   |

### Műszaki adatok

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| A tömítés fajtája                 | Tömítőgyűrű |
| Kivitel                           | egyenes     |
| Hajlítás elleni védelem           | nem         |
| D tömítési tartomány max.         | 16 mm       |
| D tömítési tartomány min.         | 11 mm       |
| Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz | nem         |
| Tömszelence lapos kábelhez        | nem         |
| Robbanásveszélyes zónához         | nélkül      |
| Menet                             | M25 x 1,5   |
| Csavarmenet típusa                | metrikus    |
| Menethossz                        | 7 mm        |
| Üvegszállal erősített             | nem         |
| Halogénmentes                     | nem         |
| Instabil nyomaték                 | 6,7 Nm      |
| Ütőhatás-kategória                | 6           |
| Húzásmentesítési kategória        | A           |
| Tömítőbetét, több kábelhez        | nem         |
| Ellenanyával                      | nem         |
| Ütésálló                          | nem         |
| Kulcsnyílás                       | 27          |
| Védettség                         | IP68        |

# Műszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet

Cikkszám: 2086036



## Műszaki adatok

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Hatlapú sarokméret                     | 30 mm  |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max. | 100 °C |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -20 °C |
| Húzás-tehermentesítési lehetőség       | igen   |