Műszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, hosszú, nikkelezett

Cikkszám: 2086111



Robusztus tömszelence IEC 423 szerinti metrikus csatlakozómenettel, kalapos szorítóanyás kivitelben fokozott tömítési igények kielégítéséhez. Hatékony húzásmentesítés, elfordulás elleni védelem és kiváló tömítés a teljes tartományban. Vastagabb falú házakhoz ellenanyás rögzítés. Neoprén tömítőgyűrű. Poliamid szorítóbetét. Előszerelt tömítőgyűrűvel a csatlakozómeneten, VDE által bevizsgálva MSZ EN 50262 szerint. IP68 védettség 5 bar/1 óra esetén. Hosszú csatlakozómenettel.

IP 68 M

CuZn 37 sárgaréz

N nikkelezett

Törzsadatok


Cikkszám	2086111
Típus	V-TEC VM LM12 MS
1. megnevezés	tömszelence
2. megnevezés	hosszú csatlakozómenettel
Gyártó	OBO
Méret	M12
Anyag	sárgaréz
Felület Felületi szabvány	nikkelezett
Legkisebb eladási egység	50
mennyiségegység	Darab
Súly	1,3 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,0335 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, hosszú, nikkelezett

Cikkszám: 2086111

Méretek

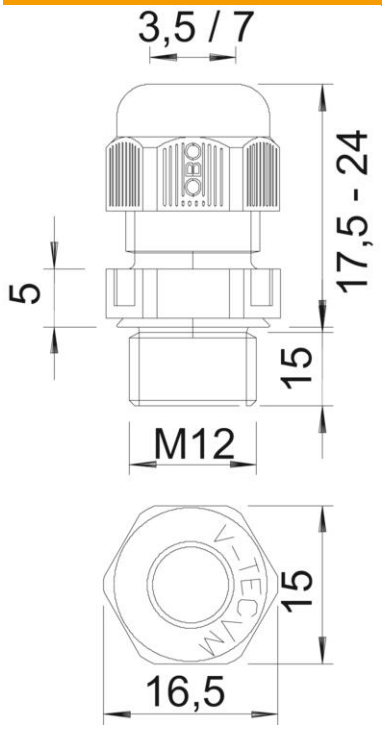

e méret	15,5 mm
L max.	20 mm
L1 méret	10 mm
L2 méret	3 mm
L3 méret	11,5 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Kivitel	egyenes
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	6 mm
D tömítési tartomány min.	3 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
Menet	M12 x 1,5
Csavarmenet típusa	metrikus
Menethossz	10 mm
Üvegszállal erősített	nem
Halogénmentes	nem
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
ROHS-konform	igen
Ütésálló	nem
Kulcsnyílás	14
Védettség	IP68
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	100 °C

Műszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, hosszú, nikkelezett

Cikkszám: 2086111

Műszaki adatok

Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Húzás-tehermentesítési lehetőség	igen