

# Műszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, hosszú, nikkelezett

Cikkszám: 2086123



Robusztus tömszelence IEC 423 szerinti metrikus csatlakozómenettel, kalapos szorítóanyás kivitelben fokozott tömítési igények kielégítéséhez. Hatékony húzásmentesítés, elfordulás elleni védelem és kiváló tömítés a teljes tartományban. Vastagabb falú házakhoz ellenanyás rögzítés. Neoprén tömítőgyűrű. Poliamid szorítóbetét. Előszerelt tömítőgyűrűvel a csatlakozómeneten, VDE által bevizsgálva MSZ EN 50262 szerint. IP68 védettség 5 bar/1 óra esetén. Hosszú csatlakozómenettel.



**CuZn 37** sárgaréz  
**N** nikkelezett

## Törzsadatok

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cikkszám                                          | 2086123                               |
| Típus                                             | V-TEC VM LM20 MS                      |
| 1. megnevezés                                     | tömszelence                           |
| 2. megnevezés                                     | hosszú csatlakozómenettel             |
| Gyártó                                            | OBO                                   |
| Méret                                             | M20                                   |
| Anyag                                             | sárgaréz                              |
| Felület                                           | nikkelezett                           |
| Felületi szabvány                                 |                                       |
| Legkisebb eladási egység                          | 25                                    |
| mennyiségegység                                   | Darab                                 |
| Súly                                              | 3,36 kg                               |
| Súlymértékegység                                  | kg/100 darab                          |
| CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,0861 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab |


# Műszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, hosszú, nikkelezett

Cikkszám: 2086123



## Méretetek

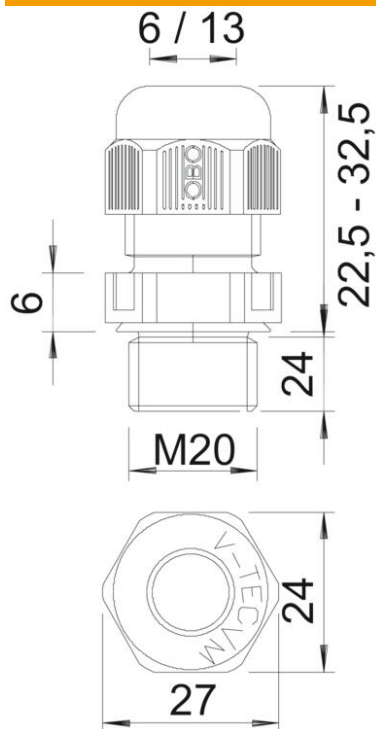

|          |         |
|----------|---------|
| e méret  | 24 mm   |
| L        | 27 mm   |
| max.     |         |
| L1 méret | 10 mm   |
| L2 méret | 3,5 mm  |
| L3 méret | 16,5 mm |

## Műszaki adatok

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| A tömítés fajtája                      | Tömítőgyűrű |
| Kivitel                                | egyenes     |
| Hajlítás elleni védelem                | nem         |
| D tömítési tartomány max.              | 13 mm       |
| D tömítési tartomány min.              | 9 mm        |
| Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz      | nem         |
| Tömszelence lapos kábelhez             | nem         |
| Robbanásveszélyes zónához              | nélkül      |
| Menet                                  | M20 x 1,5   |
| Csavarmenet típusa                     | metrikus    |
| Menethossz                             | 10 mm       |
| Üvegzállal erősített                   | nem         |
| Halogénmentes                          | nem         |
| Tömítőbetét, több kábelhez             | nem         |
| Ellenanyával                           | nem         |
| Ütésálló                               | nem         |
| Kulcsnyílás                            | 22          |
| Védettség                              | IP68        |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max. | 100 °C      |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -20 °C      |

# Műszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, hosszú, nikkelezett

Cikkszám: 2086123



## Műszaki adatok

Húzás-tehermentesítési  
lehetőség

igen