

Műszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, hosszú, nikkelezett

Cikkszám: 2086123



Robusztus tömszelence IEC 423 szerinti metrikus csatlakozómenettel, kalapos szorítóanyás kivitelben fokozott tömítési igények kielégítéséhez. Hatékony húzásmentesítés, elfordulás elleni védelem és kiváló tömítés a teljes tartományban. Vastagabb falú házakhoz ellenanyás rögzítés. Neoprén tömítőgyűrű. Poliamid szorítóbetét. Előszerelt tömítőgyűrűvel a csatlakozómeneten, VDE által bevizsgálva MSZ EN 50262 szerint. IP68 védettség 5 bar/1 óra esetén. Hosszú csatlakozómenettel.



CuZn 37 sárgaréz
N nikkelezett

Törzsadatok

Cikkszám	2086123
Típus	V-TEC VM LM20 MS
1. megnevezés	tömszelence
2. megnevezés	hosszú csatlakozómenettel
Gyártó	OBO
Méret	M20
Anyag	sárgaréz
Felület	nikkelezett
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	25
mennyiségegység	Darab
Súly	3,36 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,0861 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, hosszú, nikkelezett

Cikkszám: 2086123



Méretetek

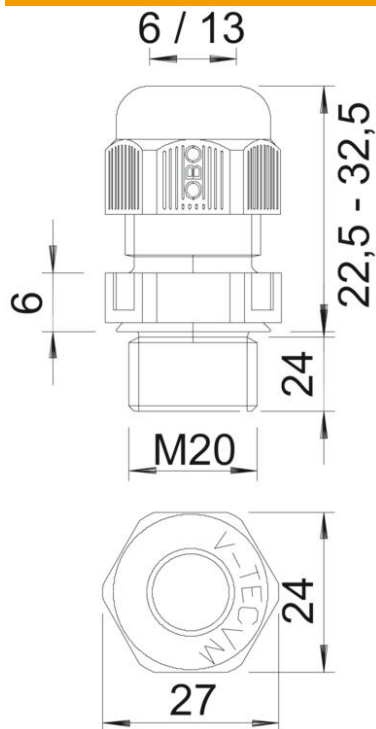

e méret	24 mm
L	27 mm
max.	
L1 méret	10 mm
L2 méret	3,5 mm
L3 méret	16,5 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Kivitel	egyenes
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	13 mm
D tömítési tartomány min.	9 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
Menet	M20 x 1,5
Csavarmenet típusa	metrikus
Menethossz	10 mm
Üvegzállal erősített	nem
Halogénmentes	nem
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
ROHS-konform	igen
Útésálló	nem
Kulcsnyílás	22
Védettség	IP68
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	100 °C

Műszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, hosszú, nikkelezett

Cikkszám: 2086123



Műszaki adatok

Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Húzás-tehermentesítési lehetőség	igen